



PowerBox Systems®

World Leaders in RC
Power Supply Systems



POWER PAK

Sehr geehrter **PowerBox** Pilot,

wir freuen uns, dass Sie sich für eine Stromversorgung aus der **PowerPak** Serie entschieden haben. Diese hochwertigen Energiespeicher vereinen maximale Leistungsdichte und Sicherheit in einem kompakten, stabilen Gehäuse. Durch den mitgelieferten Befestigungsrahmen können die **Power-Paks** flexibel und schnell von einem Modell ins andere gebaut werden.

Der **PowerPak 2.5X2** ist in zwei Versionen verfügbar: **ECO** und **PRO**. Diese beiden Varianten unterscheiden sich lediglich in der Ladetechnik – die Leistung der Zellen ist immer gleich. Die **PRO** Version hat die Ladetechnik und eine Spannungsüberwachung eingebaut. Bei der **ECO** Version wird mit einem herkömmlichen Li-Ion Ladegerät geladen. Balancer sind in beiden Versionen Standard!

Die ursprünglich integrierte Selbstentladung ist ab Winter 2018 nicht mehr eingebaut, diese Funktion übernimmt nun der in der **PRO** Version mitgelieferte **BattLife Guard**!

Wir wünschen Ihnen mit dem **PowerPak** viel Freude und Erfolg!

FEATURES:

- + integrierte Lade- und Sicherheitselektronik (**PRO** Version)
- + Laden per Netzteil oder 12 V Adapter (**PRO** Version)
- + eingebaute Spannungsüberwachung mit externer LED (PRO Version)
- + Hochstromfähige Li-Ion Akkus der neuesten Generation
- + zwei verschiedene Ausstattungsvarianten **ECO** und **PRO**
- + verschiedene Ausgangsspannungen 8,4 V und 12,6 V
- + max. 30 A Entladestrom
- + für Empfängerstromversorgung oder als Turbinenakku
- + integrierter Balancer
- + eingebaute Ladebuchse
- + stabiles Gehäuse schützt vor äußeren Einflüssen
- + sicherer Halt im Montagerahmen mit Schnellverschluss
- + müssen zum Laden nicht aus dem Modell ausgebaut werden
- + schneller Akkuwechsel möglich
- + kostengünstiger Zellen-Austauschservice

INHALTSVERZEICHNIS

1. Einbau und Anschlüsse	17
2. Laden	19
3. Pflege der Zellen	21
4. Spannungsanzeige der PRO Version	21
5. Zellentausch und Service	22
6. Technische Daten	22
7. Abmessungen	23
8. Lieferumfang	24
9. Servicehinweis	24
10. EU-Konformitätserklärung	24
11. Garantiebestimmungen.....	25
12. Sicherheitsinformationen	26
13. Haftungsausschluss	27

1. EINBAU UND ANSCHLÜSSE

Die **PowerPaks** werden mit dem mitgelieferten Montagerahmen auf eine möglichst stabile Unterlage im Modell eingebaut. Verwenden Sie die beigelegten Gummitüllen und Messinghülsen wie im Bild gezeigt:




TIPP: Für besten Halt abgeflachte Seite nach unten verschrauben!

Zu Bedenken gilt, dass im Modell hohe G-Kräfte und Vibrationen auftreten können. Die Unterlage muss also ein Vielfaches des Akkugewichts aushalten. Durch die 3-Punkt Anordnung der Schraubbefestigung der Montagerahmen, kann man den **PowerPak** auch auf leicht unebenen Oberflächen montieren.

Mit dem beigelegten Patchkabel (MPX/JR oder MPX/MPX) wird der **PowerPak** mit dem Verbraucher verbunden. Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht über weite Strecken lose im Modell liegt und damit die Anschlüsse mechanisch belastet werden.

Anschlüsse der beiden Versionen **ECO** (links) und **PRO** (rechts):

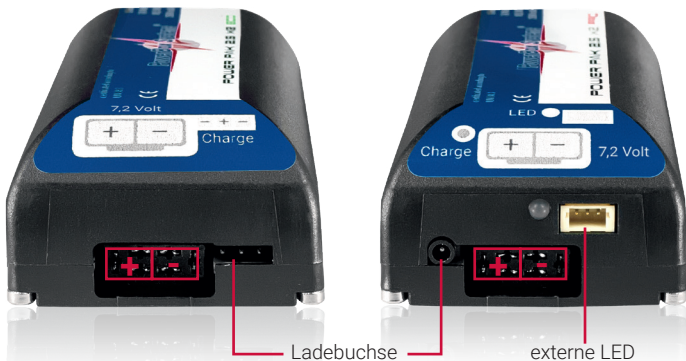

Hinweis: Die **PowerPaks** sind als **2S** Empfängerstromversorgung und als **3S** Turbinenstromversorgung verfügbar.

Verwechseln Sie die beiden Versionen nicht! Wird ein **PowerPak X3** aus Versehen an einen Empfänger angesteckt, wird die zu hohe Spannung die Elektronik zerstören! Der **PowerPak X3** wurde zur besseren Unterscheidung vorne **rot** gekennzeichnet!

2. LADEN

Der **PowerPak 2.5X2** ist in den beiden Varianten **PRO** und **ECO** erhältlich. Sie unterscheiden sich im Wesentlichen durch das Ladeverfahren. Die **PRO** Version hat ein eigenes, speziell für die eingebauten Zellen angepasstes Ladegerät eingebaut, die **ECO** Version wird mit einem externen Li-Ion/LiPo Ladegerät geladen.

Die Balancerschaltung in beiden Versionen stellt sicher, dass einzelne Zellen nicht überladen werden, was auch Li-Ion Zellen in einen kritischen Zustand bringen würde. Kapazitätseinbußen durch auseinandergedriftete Zellen werden damit ebenfalls effektiv vermieden.

2.1 LADEN DER PRO VERSION

Zum Laden der **PRO** Version gibt es das separat erhältliche 110/220 V Netzteil oder den 12 V Auto Adapter. Mit beiden Ladevarianten kann man je zwei **Power-Paks** gleichzeitig aufladen. Die Akkus werden wie jedes herkömmliche Mobiltelefon einfach angesteckt und der Ladevorgang läuft vollautomatisch ab.

Beim Anstecken des Ladekabels wird zuerst der Akkuzustand geprüft, bevor der Ladevorgang gestartet wird. Die eingebaute LED – und die wahlweise ansteckbare externe LED – zeigen Rot wenn der Akku geladen wird und Grün wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Ein Blinken der roten LED zeigt einen Fehler wie z.B. eine Zeitüberschreitung der max. erlaubten Ladedauer an. In dem Fall können Sie den Akku vom Ladegerät trennen und wieder anstecken - der Akkuzustand wird neu geprüft und ggf. erneut gestartet.

Als Zubehör bieten wir auch Ladeverlängerungen (z.B. Best. Nr. 5460) an, um die Akkus auch bei unzugänglichem Einbau bequem Laden zu können.

2.2 LADEN DER ECO VERSION

Zum Laden der **ECO** Version wird ein Li-Ion bzw. ein LiPo Ladegerät benötigt. Das Ladegerät muss auf den jeweils zu ladenden **PowerPak** richtig eingestellt werden.

**ACHTUNG: Unbedingt auf die eingestellte Ladeschlussspannung achten!
Eine Ladung der Akkus mit zu hoch eingestellter Ladeschlussspannung
kann zum Brand führen!**

Die **PowerPak X2** haben eine Nennspannung von 7,2V. Die Ladeschlussspannung ist 8,2V.

Im Idealfall laden Sie die **ECO** Version mit 0,5 C. Das entspricht bei den **Power-Paks 2.5** somit 1,25 A. Damit ist eine lange Lebensdauer garantiert. In Ausnahmefällen kann aber auch mit 1C (2,5 A) geladen werden.

Verbinden Sie den **PowerPak** mit dem als Zubehör erhältlichen Ladekabel (Best. Nr. 1763/60 und Ihrem Ladegerät. Achten Sie am Ladegerät auf die Polung. Der Uni-Stecker am **PowerPak** kann beliebig eingesteckt werden – der Plus Pol ist immer in der Mitte.

ACHTUNG: Eine wichtige Anmerkung in Verbindung mit **PowerBox** Akkuweichen oder anderen Doppelstromversorgungen:

- 1) **Alle** am Markt befindlichen Doppelladegeräte steuern den Ladestrom auf der Minusseite.
- 2) **Alle** am Markt befindlichen Doppelstromversorgungen haben die Minuspole der beiden Akkus fest miteinander verbunden.

Diese beiden Fakten ermöglichen es nicht zwei Akkus, die an einer Doppelstromversorgung eingesteckt sind, gleichzeitig zu Laden! Folgende Möglichkeiten:

- a) Einen der beiden Akkus zum Laden von der Doppelstromversorgung trennen
- b) Die Akkus nacheinander laden

Werden die genannten Punkte nicht beachtet, kann das Ladegerät durch den entstehenden Kurzschluss beschädigt werden!

Diese Punkte gelten nicht für die **PRO** Version, wenn mit dem integrierten Ladegerät geladen wird.

3. PFLEGE DER ZELLEN

Mit der richtigen Behandlung der **PowerPaks** kann man die Lebensdauer und auch die Sicherheit der Zellen deutlich verbessern.

Die in früheren **PRO** Versionen eingebaute Selbstentladung ist seit Winter 2018 nicht mehr eingebaut. Die neue Version ist an einem Punkt auf der Unterseite erkennbar. Der Ruhestrom des dafür notwendigen Microcontrollers verursachte in manchen Fällen bei längerer Lagerung des Akkus eine Tiefentladung der Zellen. Des Weiteren war dieses Feature nicht mit der Ladeelektronik von Turbinen Generatoren kompatibel.

Für die **PRO** und **ECO** Version gilt:

Die Selbstentladung der **PowerPaks** ist sehr gering, sodass man das Modell am besten nach dem Fliegen einfach mit den teilentladenen Akkus lagert und erst vor dem nächsten Einsatz die Akkus wieder lädt.

Bei beiden Versionen kann man die Lebensdauer der Zellen deutlich verlängern, indem man vor längerer Lagerzeit die Zellen mit dem BattLife Guard auf Lagerspannung (ca. 7,6 V bis 7,8 V) entlädt.

Hinweis: Eine häufig gestellte Frage ist: „Woher weiß ich, ob der Akku noch in Ordnung ist?“

Bei Lithium Zellen kann man das sehr leicht herausfinden: Laden Sie die Zellen voll und entladen Sie diese mit einem geeigneten Li-Ion/LiPo Ladegerät bis auf 3,0V pro Zelle. Bei über 80 % der Nennkapazität ist der **PowerPak** noch in Ordnung. Sollte die ausgeladenen Kapazität weniger sein, beachten Sie Punkt 5.

4. SPANNUNGSANZEIGE DER PRO VERSION

Die **PRO** Version hat außer dem eingebauten Ladegerät und den Balancern noch eine Spannungsanzeige integriert. Solange der **PowerPak PRO** geladen ist, sind die interne und auch die externe LED abgeschaltet. Sobald der Akku nur noch 30 % hat, schaltet sich die rote LED ein.

5. ZELLENTAUSCH UND SERVICE

Sollten die Zellen in einem PowerPak nach ein paar Jahren verbraucht sein, bieten wir kostengünstig einen Zellentausch und eine Überprüfung der Elektronik an. Schicken Sie den **PowerPak** an unsere Service Adresse (Seite 25).

Die PowerPaks wurden mit großem Aufwand nach UN 38.3 zertifiziert, werden vom Qualitätsmanagement überwacht hergestellt und dürfen damit auch als Luftfracht verschickt werden.

Weitere aktuelle Informationen zu dem Thema finden Sie auch in unserem Support Forum: www.forum.powerbox-systems.com




Hinweis: Offensichtlich mechanisch beschädigte Akkus dürfen aus Sicherheitsgründen selbstverständlich nicht zurückgeschickt werden! Setzen Sie sich in solchen Fällen vorher mit uns in Verbindung!

6. TECHNISCHE DATEN

Akkutyp	PowerPak 2.5x2	PowerPak 5.0x2	PowerPak 2.5x3
Nennkapazität	2500 mAh	5000 mAh	2500 mAh
Nennspannung	7,2 V	7,2 V	11,1 V
Ladeschluss-Spannung	8,2 V	8,2 V	12,6 V
Ladespannung (PRO)	9–17 V	9–17 V	13,5–17 V
Gewicht	125 g	235 g	191 g
Gewicht Montagerahmen	8 g		
Temperaturbereich Entladen	0 °C bis 60 °C		
Temperaturbereich Laden	0 °C bis 40 °C		

7. ABMESSUNGEN

Akkuhöhe: 26 mm

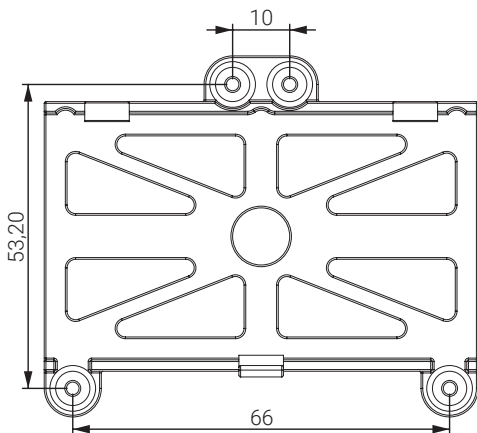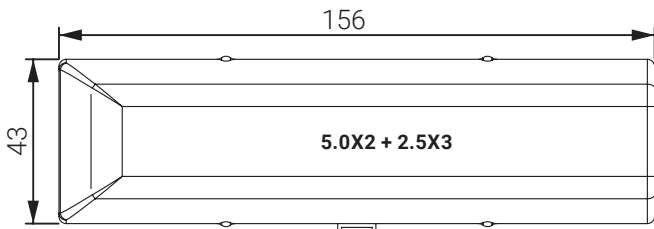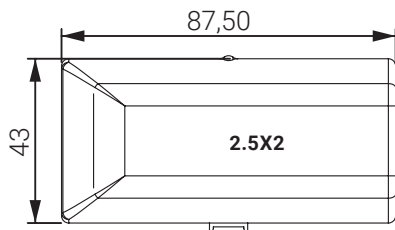

8. LIEFERUMFANG

- PowerPak
- Montagerahmen
- 1x MPX/MPX Verbindungskabel
- BattLife Guard (PRO Version)
- 4x Gummitüllen
- 4x Messinghülsen
- 4x Schrauben
- Bedienungsanleitung

9. SERVICE HINWEIS

Um unseren Kunden guten Service bieten zu können, wurde ein Support Forum für alle Fragen, die unsere Produkte betreffen, eingerichtet. Das entlastet uns stark, um nicht immer wieder häufig auftretende Fragen erneut beantworten zu müssen, und gibt Ihnen die Möglichkeit, schnelle Hilfe rund um die Uhr und auch an Wochenenden zu erhalten. Die Antworten sind vom **Power-Box Team**, das garantiert auch die Richtigkeit der Antworten.

Nutzen Sie bitte das Support Forum, **bevor** Sie uns telefonisch kontaktieren.

Sie finden das Forum unter folgender Adresse:

www.forum.powerbox-systems.com



10. EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und den weiteren einschlägigen Vorschriften der Richtlinien 2011/65/EU + 2015/863/EU (RoHS) und 2014/30/EU (EMC). Die EU-Konformitätserklärung für die **PowerPaks** finden Sie unter folgendem Link:

www.powerbox-systems.com/de/content/zertifikate

11. GARANTIEBESTIMMUNGEN

PowerBox-Systems legt bei der Entwicklung und der Fertigung besonderen Wert auf höchsten Qualitätsstandard, garantiert „**Made in Germany**“!

Wir gewähren deshalb auf die **PowerPaks** eine **Garantie von 24 Monaten** ab dem Verkaufsdatum. Die Garantie besteht darin, dass nachgewiesene Materialfehler von uns kostenlos behoben werden. Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass wir uns vorbehalten, das Gerät auszutauschen, wenn eine Reparatur aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich ist.

Eventuelle Reparaturen, die wir für Sie in unserem Service durchgeführt haben, verlängern den Gewährleistungszeitraum nicht. Falsche Anwendung, z.B. durch Verpolung, sehr starke Vibrationen, zu hohe Spannung, Nässe, Kraftstoff, Kurzschluss, schließt Garantieansprüche aus. Für Mängel, die auf besonders starke Abnutzung beruhen, gilt dies ebenfalls. Weitergehende Ansprüche, z.B. bei Folgeschäden, sind ausgeschlossen. Ausgeschlossen ist auch die Haftung, die durch das Gerät oder den Gebrauch desselben entstanden sind.

Für Transportschäden und Verlust Ihrer Sendung können wir keine Haftung übernehmen. Im Gewährleistungsfall senden Sie uns das Gerät zusammen mit dem Kaufbeleg und einer Fehlerbeschreibung an unsere Service Adresse:

SERVICE ADRESSE

PowerBox-Systems GmbH
Dr.-Friedrich-Drechsler-Str. 35
86609 Donauwörth
Germany



12. SICHERHEITSINFORMATIONEN ZUR BESTIMMUNGSGEMÄSSEN NUTZUNG VON POWERBOX POWERPAK AKKUS

Achtung! Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Feuer, Explosion, Rauchentwicklung oder chemischen Verbrennungen führen. Bitte lesen Sie diese Hinweise vollständig, bevor Sie den Akku in Betrieb nehmen. Lithium-Akkus besitzen eine hohe Energiedichte. Eine unsachgemäße Behandlung kann gefährlich sein. Halten Sie sich strikt an die Herstellerangaben, um Risiken zu vermeiden.

a) Bestimmungsgemäße Verwendung

- Die **PowerPaks** sind ausschließlich für den Einsatz in ferngesteuerten Modellbauanwendungen bestimmt – insbesondere im Bereich Flugmodelle. Sie sind nicht für bemannte Luftfahrt, sicherheitskritische oder medizinische Anwendungen vorgesehen. Die Nutzung darf ausschließlich durch sachkundige Personen erfolgen.

b) Allgemeine Sicherheitshinweise

- Lesen Sie vor Inbetriebnahme unbedingt die vollständige Bedienungsanleitung.
- Der Einbau und Anschluss darf nur bei ausgeschaltetem System erfolgen.
- Akku nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.
- Vor Feuchtigkeit, Regen, Nässe und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Fernhalten von offenem Feuer, Funken, heißen Oberflächen ($> 60\text{ °C}$).
- Akku niemals zerlegen, verformen, durchbohren oder öffnen.
- Kein Kurzschluss: Kontakte nicht mit Metallteilen berühren.
- Beschädigte Akkus (Aufblähen, Risse, Auslaufen) nicht verwenden.

c) Laden

- Nur mit von PowerBox-Systems empfohlenen Ladegeräten laden.
- Ladeparameter (Spannung/Strom) nicht überschreiten.
- Während des Ladevorgangs immer beaufsichtigen.
- Nur auf nicht brennbarer Unterlage und in sicherer Umgebung laden.
- Akku vor dem Laden auf Umgebungstemperatur abkühlen lassen.

d) Betrieb

- Im Modell mechanisch spannungsfrei, vibrationsgedämpft montieren.
- Vor jedem Flug beide Akkus separat aktivieren und Spannungswerte prüfen.
- Nur in trockenen Umgebungen platzieren – keinesfalls mit Wasser, Feuchtigkeit oder Kraftstoff in Kontakt bringen.
- Für ausreichende Belüftung sorgen.

- Überlastung und Tiefentladung unter die Mindestspannung vermeiden.
- Bei ungewöhnlicher Hitzeentwicklung, Rauch oder Geruch: Sofort trennen und sicher lagern.
- Gerät niemals öffnen – führt zum Garantieverlust.

e) Zulassungshinweise

- Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der 2011/65/EU + 2015/863/EU (RoHS) und 2014/30/EU (EMC). Bei Betrieb in anderen Ländern sind länderspezifische Zulassungen und Bestimmungen zu beachten.

f) Transport & Lagerung

- Pole für Transport isolieren (Kurzschlusschutz).
- Transport gemäß Vorschriften (UN38.3, IATA, ADR).
- Kühl, trocken, bei 30-60 % Ladezustand lagern.
- Nicht dauerhaft vollgeladen oder leer lagern.

g) Entsorgung

- Dieses Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie es zur fachgerechten Entsorgung bei einer entsprechenden Sammelstelle ab (WEEE-Richtlinie beachten).

13. HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Sowohl die Einhaltung der Montagehinweise als auch die Bedingungen beim Betrieb des **PowerPaks**, sowie die Wartung der gesamten Fernsteuerungsanlage, können von uns nicht überwacht werden.

Daher übernehmen wir keinerlei Haftung für Verluste, Schäden oder Kosten, die sich aus der Anwendung und aus dem Betrieb des **PowerPaks** ergeben oder in irgendeiner Weise damit zusammenhängen können. Soweit es gesetzlich zulässig ist, wird die Pflicht zur Schadensersatzleistung, gleich aus welchen rechtlichen Gründen, auf den Rechnungsbetrag der Produkte aus unserem Haus, die an dem Ereignis beteiligt sind, begrenzt.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Einsatz Ihres neuen **PowerPaks**!



Donauwörth, März 2026

PowerBox-Systems GmbH

Dr.-Friedrich-Drechsler-Straße 35
86609 Donauwörth
Germany



+49 906 99999-200



sales@powerbox-systems.com

www.powerbox-systems.com