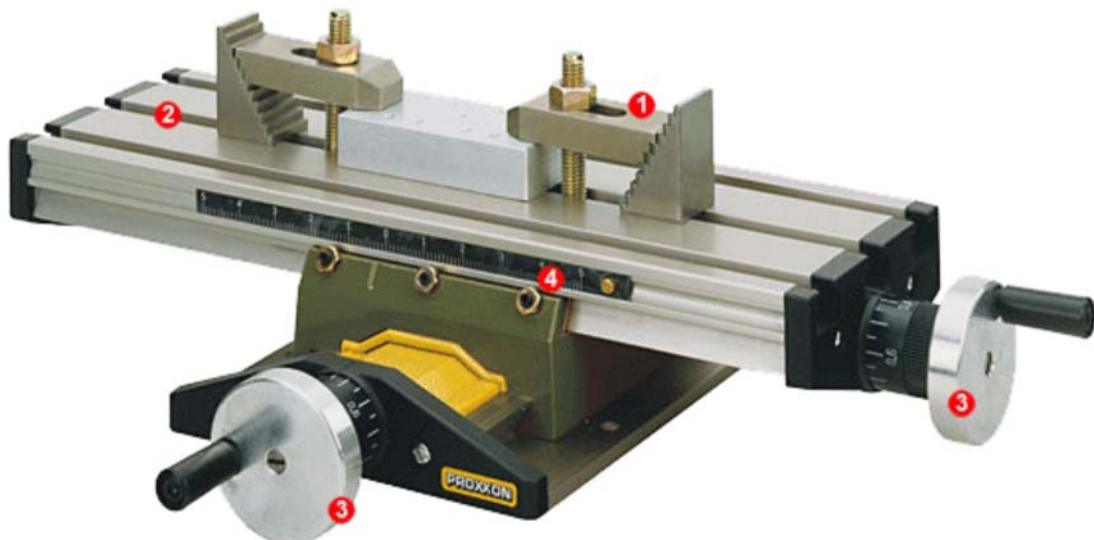




**Der KT 70. Klein und präzise. Für MICROMOT-Bohrständer und Tischbohrmaschine TBM 220.**



- ❶ 2 Stufenspannpratzen gehören dazu.
- ❷ Tisch (200 x 70 mm) mit drei durchgehenden T-Nuten.
- ❸ Handräder mit verstellbarem Skalenring (1 U = 1 mm, 1 Teilstrich = 0,05 mm Vorschub).
- ❹ Verschiebbares Lineal erleichtert das Positionieren.

## MICRO-Koordinatentisch KT 70

Aus hochfestem Aluminium (oberflächenverdichtet) mit spielfrei nachjustierbaren Schwalbenschwanzführungen. Drei durchgehende T-Nuten (MICROMOT-Norm 12 x 6 x 5 mm). Verschiebbares Lineal erleichtert die Positionierung des Querschlittens. Handräder mit auf Null einstellbarem Skalenring: 1 U = 1,0 mm, 1 Teilstrich = 0,05 mm Vorschub. Die abgebildeten Spannpratzen und Befestigungselemente für MB 200 sowie TBM 220 gehören dazu.

### Sonstige technische Daten:

Tisch 200 x 70 mm. Verstellbereich X (quer) 134 mm, Verstellbereich Y (tief) 46 mm, Bauhöhe 43 mm.

**NO 27 100**



Besuchen Sie uns auf YouTube!

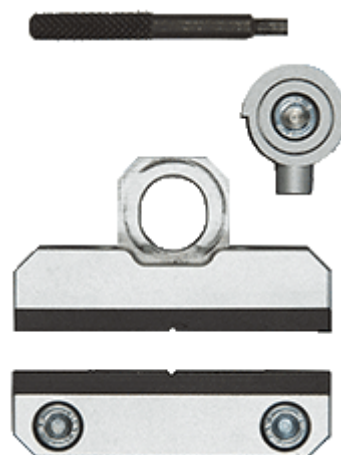
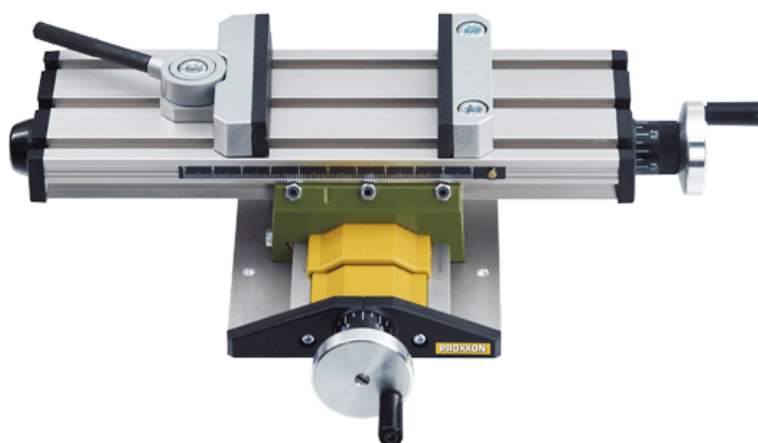
### Hinweis:

Den MICRO-Koordinatentisch KT 70 gibt es jetzt auch als KT 70/CNC-ready (mit zwei Schrittmotoren für die Achsen X (quer) und Y (längs)).

**NEU**

### Exzenter-Spannvorrichtung ES 70

Für Kreuzzische KT 70 und KT 230. Zum blitzschnellen und kraftvollen Aufspannen, auch von größeren Werkstücken. Ideal zur Serienbearbeitung und vollen Ausnutzung des Kreuzzisches. Senkrechte und waagerechte Prismen für Rundmaterial. Auswechselbare Spannbacken. Exzenter-Hub 1,5 mm. Backenbreite 70 mm. Backenhöhe 15 mm. Inklusive passender Nutensteine und Befestigungsschrauben.

**NO 24 270**


#### Hinweis:

Der Kreuzzisch ist nicht im Lieferumfang enthalten.

### Teilapparat für MICRO-Fräse MF 70 und MICRO-Koordinatentisch KT 70

Zum Bearbeiten kreisförmiger Werkstücke, Herstellen radial versetzter Bohrungen und Ausfräsungen, Fräsen von Schlüsselflächen, Vierkanten, Sechskanten, etc. Gradgenaues Teilen durch Nonius am Grundkörper.

Spannfutter mit Umkehrbacken: Spannbereich innen 1,5 bis 32, außen 12 bis 65 mm.

Futterdurchlass 11 mm (zum Bearbeiten längerer Wellen in vertikaler Position). Mit

Befestigungsbohrungen für horizontale und vertikale Montage sowie passenden

Nutensteinen und Befestigungsschrauben zur Montage auf der MICRO-Fräse MF 70 und dem MICRO-Koordinatentisch KT 70. Größe 72 x 64 x 38 mm. Im Holzkasten mit Schiebedeckel.


**NO 24 264**

### Stufenspannsprätzen aus Stahl

Gehören zwar zum Lieferumfang des KT 70, können jedoch auch separat bestellt werden. Komplett mit 2 Stufenblöcken und -sprätzen, Gewindebolzen, Muttern und T-Nutsteinen für die MICROMOT-Norm. Für Werkstücke bis 20 mm Dicke.

**NO 24 256**
