



Ein Präzisionsgerät für feinste Schleifarbeiten und kleinste Materialkorrekturen.




Tellerschleifgerät TG 125/E

Für alle Holzarten, Stahl, NE-Metall, Edelmetall, Kunststoff (auch Plexiglas und GFK).

Kräftiger Antrieb und vibrationsfreier Lauf durch balancierten DC-Motor. Regelbare Schleifgeschwindigkeit von 250 - 800 m/min. Gehäuse aus glasfaserverstärktem POLYAMID. Tisch aus Aluminium, nach unten um 50°, nach oben um 10° verstellbar. Mit Winkelanschlag. Plangedreher Schleifteller aus Alu-Druckguss mit aufgeklebtem Silikonfilm. Diese Oberfläche bewirkt, dass selbstklebende Schleifscheiben nach Gebrauch mühelos abgezogen werden können.

Zwei zusätzliche quadratische Silikonfilme dienen zum Aufbewahren und möglichen Wiedereinsetzen gebrauchter Scheiben.

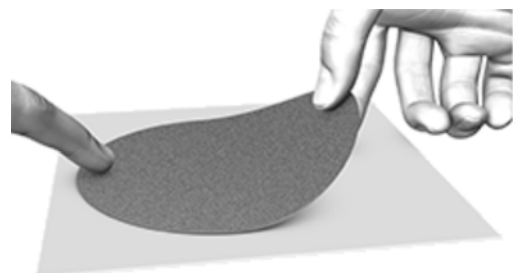



Mit dazugehöriger Schraubzwinde horizontal (mit Tisch), aber auch vertikal (zum Schärfen von Werkzeugen) schnell und sicher zu befestigen.

Mit je 2 Schleifscheiben K 80, K 150 und K 240.

Technische Daten:

230 V. 140 W. 50/60 Hz. Regelbare Schleifgeschwindigkeit von ca. 250 - 800 m/min (entspricht 1.150 - 3.600 U/min). Schleifteller Ø 125 mm. Tisch 98 x 140 mm. Schleifhöhe 62,5 mm. Größe 300 x 140 x 160 mm. Gewicht ca. 3 kg.

NO 27 060



Ein Absaugstutzen für Staubsauger ermöglicht sauberes Arbeiten. Wir empfehlen dazu unseren Automatik-Werkstattsauger WSA.



Besuchen Sie uns auf YouTube!

Selbstklebende Edelmetall-Schleifscheiben für TG 125/E

Industriequalität. Für Weichholz, Hartholz, Spanplatten, Faserplatten, NE-Metall, Stahl, Kunststoff, Kork, Gummi und Mineralien. Ø 125 mm. Im Lieferumfang enthalten ist ein quadratischer Silikonfilm zum Aufbewahren und Wiedereinsetzen gebrauchter Schleifscheiben.

NO 28 160	Korn 80	5 Stück
NO 28 162	Korn 150	5 Stück
NO 28 164	Korn 240	5 Stück

