



Für präzises Arbeiten: Bohrt auch 0,5-mm-Löcher. Mit dreistufigem Riemengetriebe. Made in EU.



- ❶ Leerlaufdrehzahlen durch Umlegen des Flachriemens bei mehr als 3-fachem Drehmoment im unteren Drehzahlbereich.
- ❷ Praktische Bohrtiefenanzeige mit einstellbarem Anschlag.
- ❸ Der preisgünstige Maschinenschraubstock MS 4 aus Zink-Druckguss ist separat erhältlich.
- ❹ 6 MICROMOT-Stahlspannzangen gehören zum Lieferumfang.

Tischbohrmaschine TBM 220

Plangefräster Arbeitstisch aus Alu-Druckguss (220 x 120 mm) mit Parallelanschlag und Skala. Sowie Gewindebohrungen zum Befestigen des MICRO-Koordinatentisches KT 70.

Massive Stahlsäule (20 x 340 mm). Ausleger aus Alu-Druckguss mit ausgespindelten Führungen und Passungen. Hochwertiger, VDE-geprüfter E-Motor, extrem leise und sehr langlebig. Antrieb über 3-fach-Riemenscheibe. Durch Umlegen des Flachriemens ergeben sich 3 Leerlaufdrehzahlen bei mehr als 3-fachem Drehmoment im unteren Drehzahlbereich. Praktische Bohrtiefenanzeige mit einstellbarem Anschlag.

Technische Daten:

230 V. 85 W. 50 - 60 Hz. Leerlaufdrehzahlen: 1.800, 4.700 und 8.500/min. Ausladung 140 mm. Pinolenhub 30 mm. Werkzeugaufnahme durch 6 dreifach geschlitzte MICROMOT-Stahlspannzangen (1 - 1,5 - 2 - 2,4 - 3 und 3,2 mm). 3/8"-Gewinde zum Aufschrauben eines Zahnkranzbohrfutters. Gewicht 3,3 kg.

NO 28 128

Besuchen Sie uns auf YouTube!

Zahnkranzbohrfutter

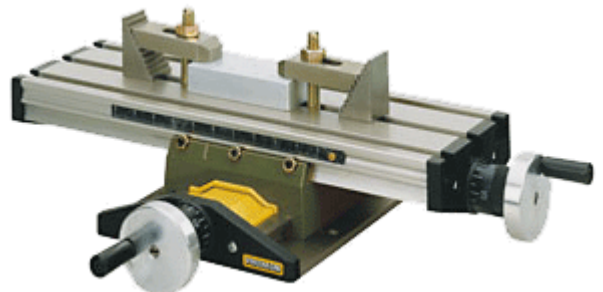
Für Schäfte von 0,5 - 6,5 mm. Industrieausführung mit hoher Rundlaufgenauigkeit (zugelassen bis 10.000/min). 3/8"-Gewinde: passend für TBM 220. Mit Bohrfutterschlüssel.

NO 28 122**Maschinenschraubstock MS 4**

Gefertigt aus Zink-Druckguss. Mit drei plangefrästen Auflageflächen. Dazu eine Nut als Passung für den Längsanschlag für Tischbohrmaschine TBM 220 und Bohrstände MB 200. Senkrechtes und waagrechtes Prisma für Rundmaterial. Backenbreite 50 mm. Backenhöhe 10 mm. Max. Spannweite 34 mm.

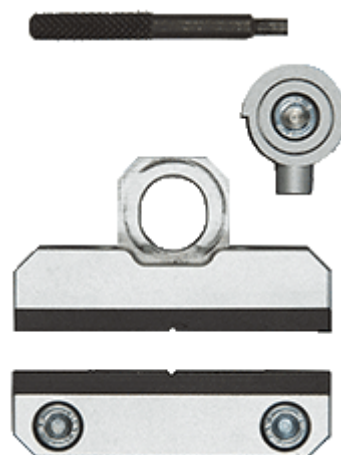
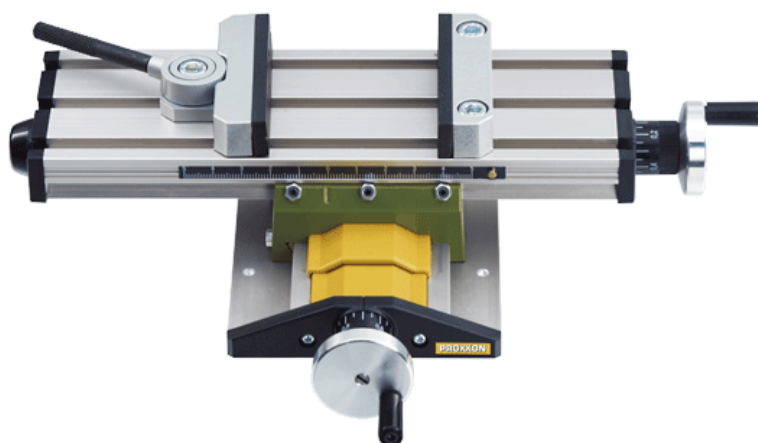
NO 28 132**MICRO-Koordinatentisch KT 70**

Aus hochfestem Aluminium (oberflächenverdichtet) mit spielfrei nachjustierbaren Schwalbenschwanzführungen. Drei durchgehende T-Nuten (MICROMOT-Norm 12 x 6 x 5 mm). Verschiebbares Lineal erleichtert die Positionierung des Querschlittens. Handräder mit auf Null einstellbarem Skalenring: 1 U = 1 mm, 1 Teilstrich = 0,05 mm Vorschub. Die abgebildeten Spannpratzen und Befestigungselemente für MB 200 sowie TBM 220 gehören dazu.

NO 27 100

NEU**Exzenter-Spannvorrichtung ES 70**

Für Kreuzzische KT 70 und KT 230. Zum blitzschnellen und kraftvollen Aufspannen, auch von größeren Werkstücken. Ideal zur Serienbearbeitung und vollen Ausnutzung des Kreuzzisches. Senkrechte und waagerechte Prismen für Rundmaterial. Auswechselbare Spannbacken. Exzenter-Hub 1,5 mm. Backenbreite 70 mm. Backenhöhe 15 mm. Inklusive passender Nutensteine und Befestigungsschrauben.

NO 24 270**Hinweis:**

Der Kreuzzisch ist nicht im Lieferumfang enthalten.