




AMXROCK RCX10

22432, 22433, 22434, 22435, 22458, 22459, 22460, 22461, 22462, 22463

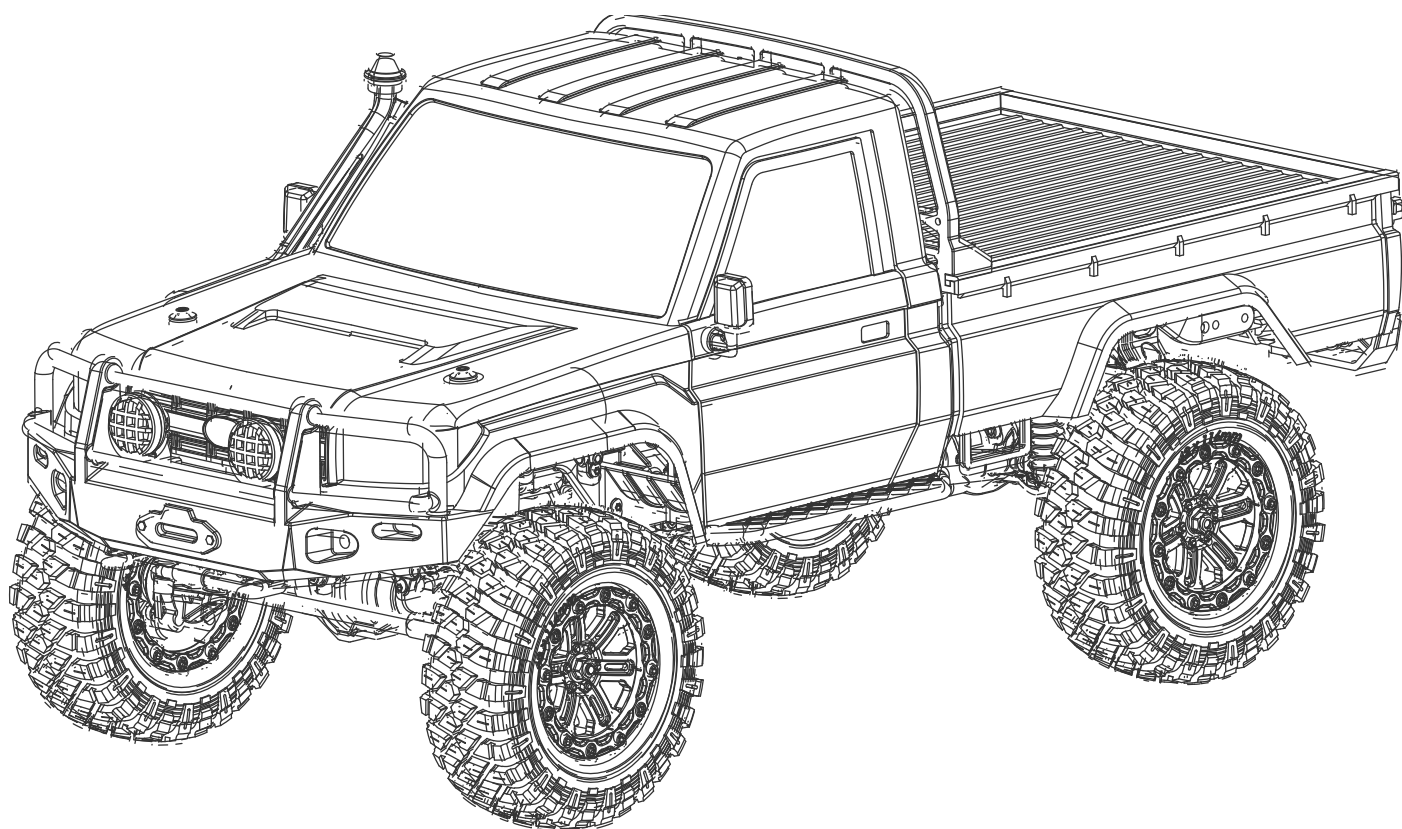

BEDIENUNGSANLEITUNG
OPERATION MANUAL



Herzlich willkommen bei AMEWI

Die AMEWI Trade GmbH ist ein international tätiges Import- und Großhandelsunternehmen im Bereich RC Modellbau und Spielwaren, mit Sitz in Borcheln bei Paderborn. Unsere Produktpalette beinhaltet über 10.000 Artikel. Dazu gehören vor allem ferngesteuerte Auto-, Hubschrauber-, Boots- und Panzermodelle sowie ein reichhaltiges Zubehör und alle erforderlichen Ersatzteile. Unser Vertriebsnetz umfasst europaweit über 700 Fach- und Onlinehändlern.

Die Firma AMEWI Trade GmbH ist ein reines Großhandelsunternehmen. Wir vertreiben unsere Produkte ausschließlich an Einzelhändler. Wenn Sie als Endverbraucher AMEWI-Produkte erwerben, gehen Sie einen Vertrag mit dem Einzelhändler ein. Wenden Sie sich bitte bei Gewährleistungsfällen immer an Ihren Händler.

Welcome to AMEWI

The Amewi Trade GmbH is an international import- and wholesale company for R/C models, toys and creative items, located in Borcheln near Paderborn, Germany. Our product range includes over 10,000 items. Above all, this includes remote-controlled car, helicopter, boat, and tank models as well as a wide range of accessories and all necessary spare parts. Our sales network includes over 700 specialist dealer and online retailers across Europe.

The company AMEWI Trade GmbH is a pure wholesale company. We only sell our products to retailers. When you purchase AMEWI products as an end consumer, you are entering into a contract with the retailer. Please always contact your dealer in warranty cases.

AMEWI Trade GmbH
Nikolaus-Otto-Str. 18
33178 Borcheln
Germany

Servicezeiten: Dienstag 9:30 – 12:00 Uhr | Donnerstag 14:00 – 16:30 Uhr
Telefon: +49 180 5009821 (Festnetz 14Ct/Min., Mobil max. 42Ct/Min.)
Support: <https://amewi.com>

HINWEISE ZUR KONFORMITÄT / *DECLARATION OF CONFORMITY*

Dieses Modell wurde nach derzeit aktuellem Stand der Technik gefertigt. Das Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die CE-Konformität wurde nachgewiesen. Die Firma AMEWI Trade GmbH erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU (RED) entspricht. Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie unter:

<https://amewi.com/Konformitaetserklaerungen>

Weitere Fragen zum Produkt und zur Konformität richten Sie bitte an:

AMEWI Trade GmbH Nikolaus-Otto-Str. 18, 33178 Borcheln oder über die Website <https://amewi.com>.

This product has been manufactured according to actual technical standards. The product is matching the requirements of the existing European and national guidelines. The Declaration of Conformity has been proofed. AMEWI Trade GmbH declares that this product is matching the basic requirements and remaining regulations of the guideline 2014/53/EU (RED). The declarations and documents are stored at the manufacturer and can be requested and applied there. <https://amewi.com/Konformitaetserklaerungen>

For additional questions to the product and conformity please contact:

Amewi Trade GmbH Nikolaus-Otto-Str. 18, 33178 Borcheln Germany or website <https://amewi.com>.



SICHERHEITS- UND GEFAHRENHINWEISE / *SECURITY AND HAZARD WARNINGS*



Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Anspruch auf Gewährleistung. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung!

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Gerätes nicht gestattet. Zerlegen Sie das Modell nicht.

Achtung Kleinteile. Erstickungs- oder Verletzungsgefahr durch Kleinteile.

Das Produkt ist kein Spielzeug und nicht für Personen unter 14 Jahren geeignet.

Das Produkt darf nicht feucht oder nass werden.

For damage, caused by disregarding of the manual, warranty expires.

We are not liable for secondary failures, material, or personal damage, caused by in proper usage or disregarding the security notices.

Based on security and registration (CE) reasons, it is forbidden to modify the product personally. Do not disassemble the product.

Small parts. Danger of suffocation or risk of injury caused by small parts.

Suitable for people aged 14+!

The product is not allowed to get moist or wet. The product is only allowed to be used on flat and clean surfaces. Even a drop down from a small height can cause damage to the product.

HINWEISE ZU BATTERIEN & ENTSORGUNG / *BATTERY NOTICE & DISPOSAL*



Batterien / Akkus gehören nicht in Kinderhände.

Ein Wechsel der Batterien oder Akkus ist nur durch einen Erwachsenen durchzuführen. Niemals Akkus mit Trockenbatterien mischen. Niemals volle mit halbleeren Akkus/Batterien mischen. Niemals Akkus verschiedener Kapazitäten mischen. Versuchen Sie niemals Trockenbatterien zu laden. Achten Sie auf die korrekte Polarität. Defekte Akkus/Batterien müssen ordnungsgemäß (Sondermüll) entsorgt werden. Den Ladevorgang niemals unbeaufsichtigt durchführen. Bei Fragen zur Ladezeit lesen Sie die Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich an den Hersteller. Lesen Sie die Sicherheitshinweise und Warnungen, bevor Sie den Li-Ion-Akku verwenden oder aufladen. Stoppen Sie die Verwendung oder den Ladevorgang sofort, wenn der Akku ausläuft, eine Temperatur von über 70° C aufweist oder sonst etwas Ungewöhnliches auftritt. Laden und lagern Sie Akkus stets auf einer feuerfesten Unterlage bzw. in einer feuerfesten LiPo-Tasche. Verwenden Sie nur ein qualifiziertes und spezifisches Li-Po/Li-Ion-Ladegerät für Li-Po/Li-Ion-Akkus bzw. NiMH-Ladegerät für NiMH-Akkus. Laden Sie den Akku niemals unbeaufsichtigt. Laden Sie den Akku nicht auf, wenn der Ladevorgang 4,2 V / Zelle überschreitet. Laden Sie den Akku nicht mit einem Ladestrom über 2C. Bitte überprüfen Sie und stellen Sie sicher, dass Sie ein qualifiziertes Ladegerät verwenden. Ein nicht qualifiziertes Ladegerät kann einen Brand verursachen. Entladen Sie den Akku nicht mit einem Strom, der den maximalen Entladestrom überschreitet. Andernfalls führt dies zu einer Überhitzung des Akkus. Dies kann zu einem Platzen, zu einem Brand oder einer Explosion führen. Den Akku niemals zerlegen, durchstoßen, stoßen, fallen lassen, kurzschließen und / oder ins Feuer werfen. Unsachgemäße Verwendung wie Kurzschluss oder Überladung kann zu Explosionen oder zu einem Brand führen. Bewahren Sie den Akku an einem sicheren Ort auf, den Säuglinge oder Kinder nicht erreichen können. Das oben beschriebene weist auf die Gefahr der Verwendung des Akkus hin. Der Benutzer übernimmt die volle Verantwortung für das Ergebnis der Verwendung des Akkus. Beachten Sie unbedingt unsere Sicherheitshinweise, welche Sie online unter <https://amewi.com/downloads/manuals/Akku-Sicherheitshinweise.pdf> finden können.

Batteries / rechargeable batteries do not belong in the hands of children.

Batteries or rechargeable batteries may only be changed by an adult. Never mix rechargeable batteries with dry batteries. Never mix full batteries with half-empty batteries. Never mix rechargeable batteries of different capacities. Never attempt to charge dry batteries. Ensure correct polarity. Defective rechargeable batteries/batteries must be disposed of properly (hazardous waste). Never carry out the charging process unsupervised. If you have any questions about the charging time, read the operating instructions or contact the manufacturer.

Read the safety instructions and warnings before using or charging the Li-ion battery.

Stop using or charging immediately if the battery is leaking, has a temperature of over 70° C or anything else unusual occurs. Always charge and store batteries on a fireproof surface or in a fireproof LiPo bag.

Only use a qualified and specific Li-Po/Li-Ion charger for Li-Po/Li-Ion batteries or NiMH charger for NiMH batteries. Never charge the battery unattended. Do not charge the battery if the charging process exceeds 4.2 V / cell. Do not charge the battery with a charging current above 2C. Please check and ensure that you are using a qualified charger. An unqualified charger may cause a fire. Do not discharge the battery with a current that exceeds the maximum discharge current. Otherwise, this will cause the battery to overheat. This can lead to bursting, fire or explosion.

Never disassemble, puncture, knock, drop, short-circuit and/or throw the battery into a fire.

Improper use such as short-circuiting or overcharging can lead to explosions or fire.

Store the battery in a safe place where infants or children cannot reach it.

The above indicates the danger of using the battery. The user assumes full responsibility for the result of using the battery. Please be sure to observe our safety instructions which you can find online at <https://amewi.com/downloads/manuals/Akku-Sicherheitshinweise.pdf>

ENTSORGUNGSHINWEISE / DISPOSAL

Die Firma AMEWI Trade GmbH ist unter der Batt-Reg.-Nr. DE 77735153 sowie der WEEE-Reg.-Nr. 93834722 bei der Stiftung EAR angemeldet und recycelt alle gebrauchten elektronischen Bauteile ordnungsgemäß. Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften. Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchter Batterien und Akkus verpflichtet, eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt!

Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit nebenstehenden Symbolen gekennzeichnet, die auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweisen. Die zusätzlichen Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind Cd= Cadmium, HG=Quecksilber, Pb=Blei (Die Bezeichnungen stehen auf Batterien/Akkus z.B. unter dem links abgebildeten Mülltonnen-Symbol).



AMEWI is registered below the Bat-Reg.-No. DE 77735153 and WEEE-Reg.-No. 93834722 at the foundation EAR and recycles all used electronic parts properly. Electric and electronical products are not allowed to put in household garbage. Please dispose the product at the end of the lifetime according to the actual laws. You as a customer are responsible by law for the return of all used batteries, a disposal over the household garbage is forbidden!

Batteries containing hazardous substances are marked with the alongside symbols, which point to the prohibition of disposal in household garbage.

Additional notations for the critical heavy metal are Cd=Cadmium, Hg=Quicksilver, Pb=lead {Label is placed on the batteries, for example below the bottom left trash symbols).

Durch die RoHS-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass alle Grenzwerte der der Herstellung beachtet wurden.



Based on RoHS labelling the manufacturer confirms, that all limit values were taken care of at the time of manufacturing.

Mit dem Recyclingsymbol gekennzeichnete Batterien können Sie in jedem Altbatterien-Sammelbehälter (bei den meisten Supermärkten an der Kasse) entsorgen. Sie dürfen nicht in den Rest- bzw. Hausmüll.



Batteries labelled with the recycling symbol can be put into used battery collecting tank.

(Most supermarkets have)

They are not allowed to be put into local household garbage.

Die Firma Amewi Trade GmbH beteiligt sich am Dualen System für Verkaufsverpackungen über die Firma Landbell AG. Die verwendeten Verpackungen werden von Partner-Unternehmen (Entsorgern) bei den privaten Endverbrauchern (Haushalten, Gelber Sack, Gelbe Tonne) abgeholt, sortiert und ordnungsgemäß verwertet. Die Teilnahme an einem Dualen System trägt zur CO2-Einsparung teil.



AMEWI Trade GmbH is involved in the dual system for boxing over the company Landbell AG.

All used boxes are collected from partner companies (waste disposal contractor) at private customers (local household), sorted and properly utilized. The involvement in a Dual Systems helps to save CO2 Emissions.

VIELEN DANK / THANK YOU

Vielen Dank für den Kauf des Amewi AMXRock RCX10. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie für spätere Fragen auf.

Thank you for purchasing the Amewi AMXRock RCX10. Please read the instruction manual carefully and keep it for future reference.

WARNUNG / WARNING

Dieses ferngesteuerte Modell ist kein Spielzeug. Er besteht aus vielen Kleinteilen und ist nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren. Für die Fernsteuerung werden vier 1,5V AA-Batterien benötigt.

Für das Modell wird ein 7,2V NiMH oder 7,4V LiPo Akku verwendet (nicht Lieferumfang enthalten).

Halten Sie stets Ihre Finger von den Antriebsteilen und sonstigen beweglichen Teilen fern, um Verletzungen zu vermeiden.

Der Motor des Modells wird sehr heiß. Um Brandverletzungen zu vermeiden, lassen Sie den Motor nach der Nutzung 10-15 Minuten abkühlen bevor Sie ihn anfassen.

This remote-controlled model is not a toy. It consists of many small parts and is not suitable for children under 14 years.

Four 1.5V AA batteries are required for the remote control.

A 7,2V NiMH or 7,4V Li-Po battery is used for the model (not included).

Always keep your fingers away from the drive parts and other moving parts to avoid injury.

The model's motor gets very hot. To avoid burn injuries, allow the motor to cool for 10-15 minutes after use before touching it.

ÜBER UNANGEMESSENE VERWENDUNG DES PRODUKTS / ON INAPPROPRIATE USE OF THE PRODUCT

Bitte demontieren oder ändern Sie das Modell nicht in irgendeiner Form. Verwenden Sie dieses Produkt nicht unsachgemäß oder illegal und betreiben Sie es nicht auf eine Weise, die andere oder sich selbst in Gefahr bringen könnte.

Please do not disassemble or modify the model in any way. Do not use this product improperly or illegally and do not operate it in a manner that could endanger others or yourself.

ANGABEN ZUR MAXIMALEN SENDELEISTUNG / MAXIMUM TRANSMITTING POWER DATA

Betriebsfrequenz	2.402-2.478MHz	Operation Frequency:
Maximale Funkfrequenzstärke: Maximale Spitzenleistung	9dBm	Maximum Radio Frequency power: Maximum peak power

WICHTIGE HINWEISE / IMPORTANT NOTES

Hinweis: Dieses Produkt wird gemäß strengen Leistungsrichtlinien hergestellt und entspricht den Sicherheitsstandards und -anforderungen. Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet. Der Hersteller haftet nicht für Verletzungen oder Unfälle, die durch die Verwendung abnormaler Teile, übermäßige Abnutzung, unsachgemäße Montage oder Bedienung verursacht werden. Bitte betreiben Sie dieses Produkt sicher und verantwortungsbewusst.

Note: This product is manufactured according to strict performance guidelines and complies with safety standards and requirements. This product is not suitable for children under 14 years of age. The manufacturer is not liable for any injury or accident caused using abnormal parts, excessive wear and tear, improper assembly, or operation. Please operate this product safely and responsibly.

VORSICHTSMASSNAHMEN / PRECAUTIONS

Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitsinformationen bevor Sie das Modell benutzen.

Bitte nutzen Sie das Modell nicht bei Regen, Schnee oder Gewitter. Wenn Flüssigkeit in die Elektronik eindringt, kann diese irreparabel beschädigt werden.

Bitte nutzen Sie das Modell nicht in einer Umgebung, die Sie nicht einsehen können.


Signalstörungen können das Modell außer Kontrolle geraten lassen. Bitte nutzen Sie das Modell nicht an folgenden Plätzen:

Please read the following safety information before using the model.

Please do not use the model in rain, snow, or thunderstorms. If liquid enters the electronics, they may be irreparably damaged.

Please do not use the model in an environment that you cannot see.

Signal interference can cause the model to go out of control. Please do not use the model in the following places:

			
In der Nähe eines Funkturms, Mobilfunkmasten oder anderen Orten mit aktiven Funkwellen. Near a radio tower, mobile phone masts or other places with active radio waves.	In der Nähe von Menschenmengen oder an öffentlichen Plätzen. Near crowds or in public places.	In der Nähe von Flüssen, Teichen oder Seen. Near rivers, ponds or lakes.	In der Nähe von Strommasten oder anderen Sendemasten. Near electricity pylons or other transmission towers.

Bitte bedienen Sie das Modell nicht, wenn Sie müde sind oder sich unwohl fühlen, Alkohol getrunken oder Drogen konsumiert haben dies kann Verletzungen bei Ihnen oder anderen führen.

Um Verbrennungen zu vermeiden, fassen Sie Antriebsteile und Motoren niemals während oder direkt nach der Nutzung an, da sie sehr heiß sein können.

Falsche Bedienung des Senders kann zu Verletzungen bei Ihnen oder anderen führen. Machen Sie sich unbedingt mit der Bedienung vertraut, bevor Sie das Modell benutzen.

Prüfen Sie das Modell und die Fernsteuerung vor der Nutzung. Prüfen Sie Schrauben auf ihren festen Sitz.

Wenn Sie mit der Nutzung fertig sind, schalten Sie unbedingt immer zuerst das Modell aus und dann die Fernbedienung. Ansonsten kann es sein, dass das Modell außer Kontrolle gerät.

Wenn das Modell außerhalb der Reichweite kommt, kann es außer Kontrolle geraten. Bitte bleiben Sie mit dem Sender stets in der Nähe des Modells.

Please do not operate the model if you are tired or unwell, have drunk alcohol or taken drugs - this may cause injury to yourself or others.

To avoid burns, never touch drive parts and motors during or immediately after use as they can be very hot.

Incorrect operation of the transmitter can cause injury to you or others. Be sure to familiarize yourself with the operation before using the model.

Check the model and the remote control before use. Check screws to make sure they are tight.


When you have finished using the model, always switch off the model first and then the remote control. Otherwise, the model may get out of control.

If the model gets out of range, it may get out of control. Please always stay close to the model with the transmitter.

WICHTIGE HINWEISE / IMPORTANT NOTES




- Lesen Sie unbedingt das Handbuch bevor Sie beginnen.
Be sure to read thoroughly the manual before you begin.

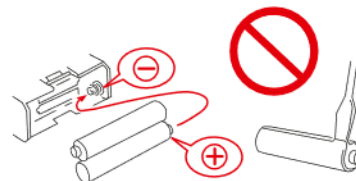

- Verpolen/Öffnen Sie nicht die Batterien für den Sender.
Never reverse connection / disassemble the battery.



- Da das Produkt kleinteile enthält, halten Sie es von kleinen Kindern fern.
As the product contains small parts, keep it away from small children.

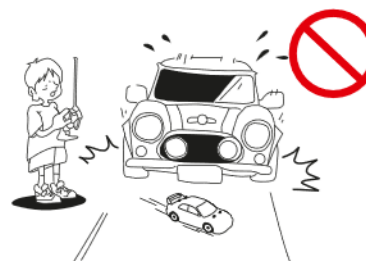

- Fahren bzw. fliegen Sie nicht auf öffentlichen Straßen oder überfüllten Plätzen.
Do not operate the model on public roads or crowded places.

HAUPTMERKMALE / KEY FEATURES


550 Crawler Motor brushed
 60A brushed ESC WP-1060
 9kg MG Lenkservo
 0,9kg Schaltservo
 0,9kg Diff-Schalt Servos (nur RCX10P)
 2,4GHz Sender 4-Kanal (RCX10B)
 2,4GHz Sender 6-Kanal (RCX10P)
 Portal Achsen
 2-Gang Schaltgetriebe
 Flip-Top Karosserie mit Magnetverriegelung
 Hoch Präzisionlager (RCX10P)

550 Crawler motor brushed
 60A brushed ESC WP1060
 9kg steering servo MG
 0,9kg Gear Box Servo
 0,9kg diff lock servos (RCX10P only)
 2,4GHz Remote 4CH (RCX10B)
 2,4GHz Remote 6CH (RCX10P)
 Portal Axle
 2-CH Gear Box
 Flip-Top Body with magnetic buckle
 High precision Ball Bearing (RCX10P)

TECHNISCHE DATEN / SPEZIFICATIONS


Länge:	530mm	Length
Breite:	220mm	Width
Höhe:	265mm	Height
Radstand:	313mm	Wheelbase
Bodenfreiheit:	50mm	Ground Clearance
Raddurchmesser:	110mm	Wheel diameter
Gewicht:	2,65 (2,75 Pro)	Weight

ANLEITUNG / INSTRUCTIONS

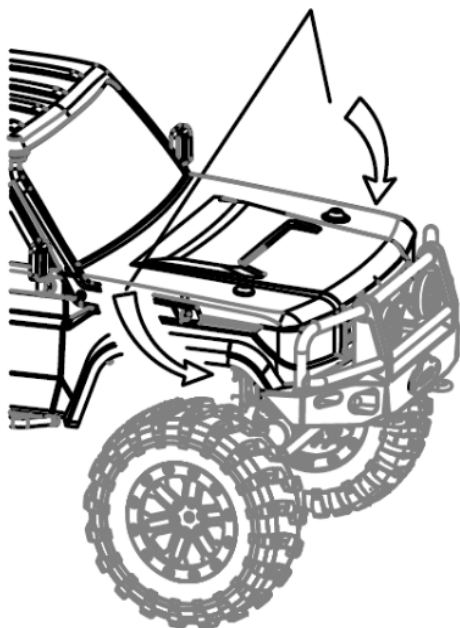

Fahren Sie mit den Zeigefingern auf beiden Seiten unter die Haube und Ziehen Sie sie nach oben.

Step into the fingers from both sides of the car and turn the car shell up slightly.

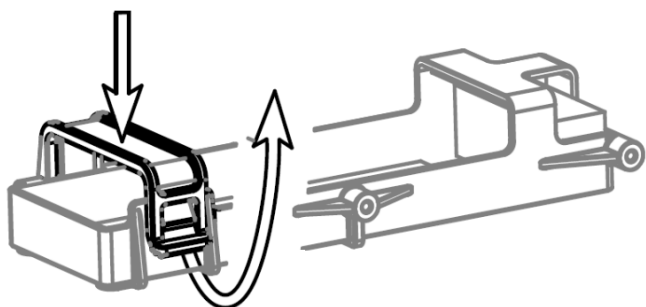


Drücken Sie in der Mitte des Verschlusses und ziehen Sie diesen anschließend mit dem Finger nach oben.


Press down slightly in the middle of battery button and pull up the battery button.

1. Nach dem Öffnen der Karosserie, öffnen Sie das Akkufach.
2. Legen Sie einen vollgeladenen Akku ein.
3. Stellen Sie sicher, dass der Regler aus ist. Verbinden Sie den Regler-Akkuanschluss mit dem Akku.
4. Schalten Sie den Regler ein und schließen Sie die Karosserie.

1. After turning the body shell back, open the battery case.
2. Insert the fully charged battery into the battery clip.
3. Make sure the ESC is off, plug in the battery cable and ESC cable.
4. Turn on the ESC and cover the body shell.

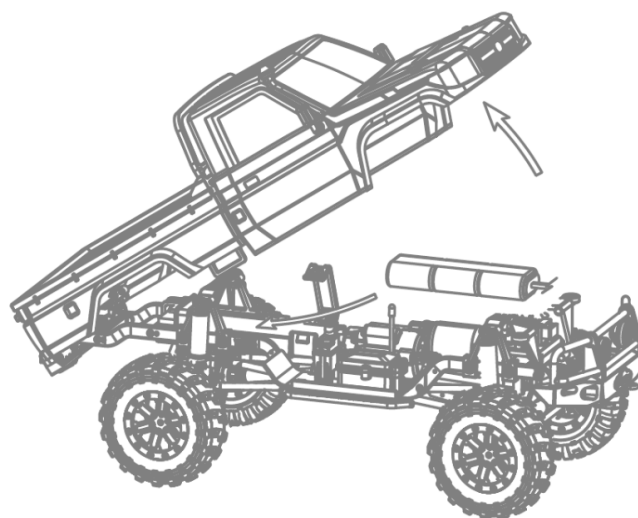


DIE FERNSTEUERUNG / THE REMOTE CONTROL

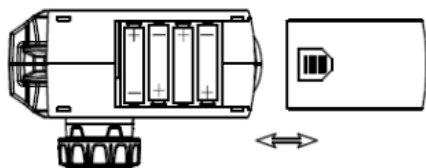

1. Ziehen Sie wie angezeigt die Batteriefachabdeckung ab.
2. Legen Sie 4 Batterien des Typs AA ein. Bitte achten Sie auf die Polarisierung. Schließen Sie die Abdeckung.

1. Slide in the direction of the arrow to remove or install the transmitter battery cover.
2. Install 4AA batteries with sufficient power, pay attention to positive and negative as show in figure, do not install the opposite.

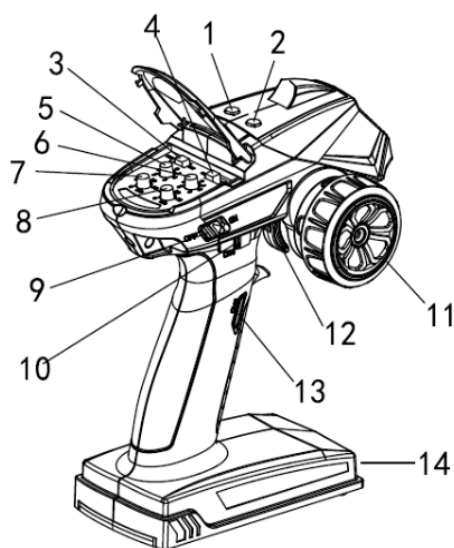

1. Vordere Differentialsperre (Kanal 5 RCX10P)
2. Hintere Differentialsperre (Kanal 6 RCX10P)
3. Lenkung Umkehrschalter
4. Gas Umkehrschalter
5. Lenk-Trimmung
6. Gas-Trimmung
7. Lenk Dual Rate
8. Gas Dual Rate
9. An-/Aus Schalter
10. Beleuchtung (Kanal 4)
11. Lenkrad (Kanal 1)
12. Gas-/Bremshebel (Kanal 2)
13. Schaltknopf (Kanal 3)
14. Batteriefach



1. Front differential lock (CH5 RCX10P)
2. Rear differential lock (CH6 RCX10P)
3. Steering Reverse Switch
4. Throttle Reverse Switch
5. Steering Trim
6. Throttle Trim
7. Steering D/R
8. Throttle D/R
9. On/Off Switch
10. Light (CH4)
11. Steering Wheel (CH1)
12. Throttle Trigger (CH2)
13. High and Low Speed shift (CH3)
14. Battery Compartment

Die Beleuchtung der Knöpfe 1 und 2 zeigen den Zustand der Achsen. Leuchtet der Knopf, ist die Achse gesperrt. Leuchtet der Knopf 13, zeigt das, dass der schnelle Gang eingelegt ist.

Press the 1 and 2 switch, both buttons lights indicates the differentials are locked. Press 13 switch, the button light indicates switch to High Speed mode.



Drehen Sie das Lenkrad nach links um das Fahrzeug nach links lenken zu lassen.
Drehen Sie das Lenkrad nach rechts um das Fahrzeug nach rechts lenken zu lassen.

Turn the steering wheel to the left to make the car turn left. Turn the steering wheel to the right to make the car turn right.

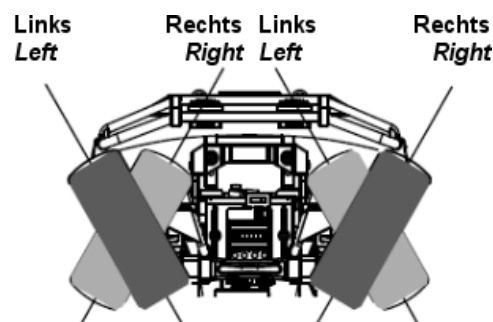



Wenn das Fahrzeug nicht geradeaus fährt, benutzen Sie den Trimm-Poti (5) um die Räder gerade zu richten.

If the car doesn't run straight, turn the steering-Trim button (5) to trim the front wheels.

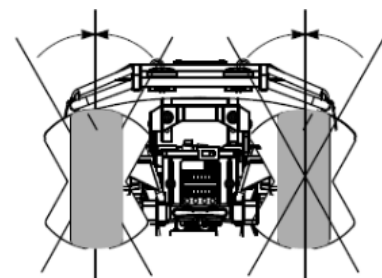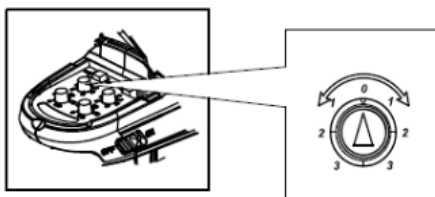


Drehen Sie den Dual-Rate Poti (7) um den Lenkwinkel zu vergrößern oder zu verkleinern.

Turn the steering D/R knob (7) to adjust front wheels with less or more steering angles.

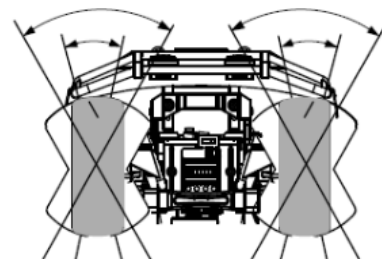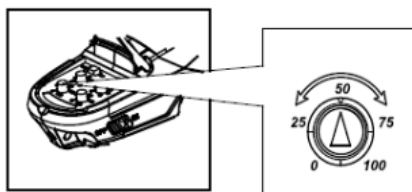


Wenn das Fahrzeug von allein nach vorne oder hinten fährt, drehen Sie die Gas-Trimmung (6) bis das Fahrzeug stillsteht.

When the vehicle drives forward or backward by itself, turn the throttle trim (6) to stop the car.

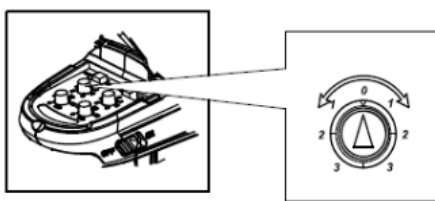


Um die maximale Geschwindigkeit zu erhöhen oder senken, drehen Sie den Gas Dual-Rate Poti (8).

To increase or decrease the maximum speed, turn the gas dual rate button (8).

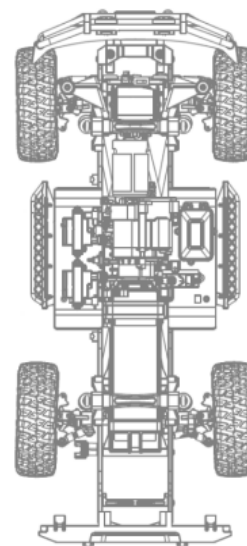


ANSCHLUSSDIAGRAMM / CONNECTION DIAGRAM

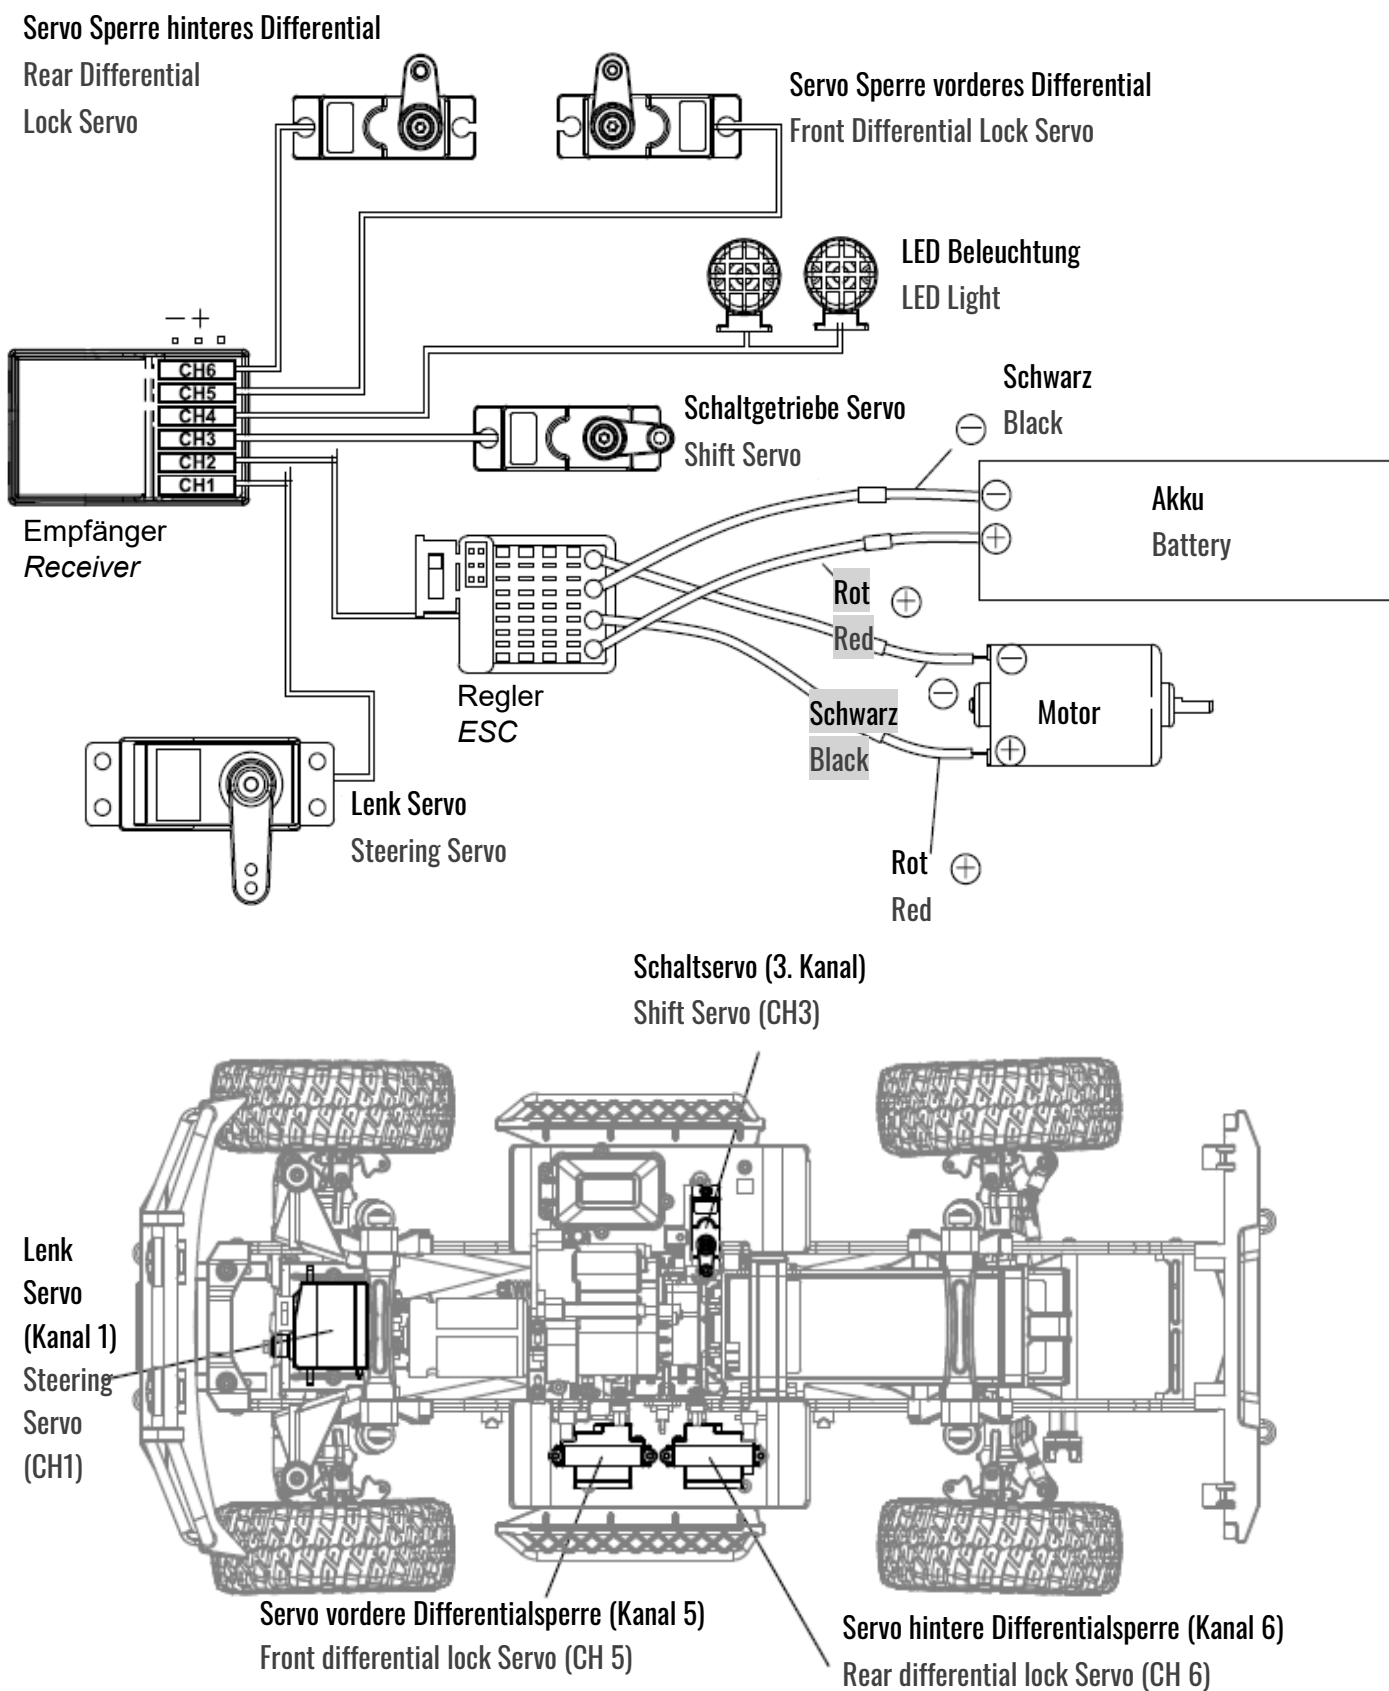

FAHRTENREGLER / ESC

Vorw. Kont. / Vorw. Max.	60A / 360A	Fwd. Cont. / Peak. Current
Rückw. kont. / Rückw. Max.	30A / 180A	Rev. Cont. / Peak Current
Spannungsbereich	2-3S LiPo / 5-9 NiMH	Voltage Range
Geeignet für Fahrzeuge	1/10: Tourenwagen/Touring Car, Short Course Truck, Monster, Truggy, Rock Crawler	Cars Applicable
Motor Limit	540 / 550 12T oder/or	Motor Limit
2S LiPo oder 6 NiMH	RPM < 30000 @ 7,2V	2S LiPo or 6 NiMH
3S LiPo oder 9 NiMH	540 / 550 18T oder/or	3S LiPo or 9 NiMH
	RPM < 20000 @ 7,2V	
Widerstand	Vorw./Fwd. 0.001Ω, Rückw/Rev 0.002Ω	Resistance
BEC-Ausgangsspannung	3A / 6V	BEC-Output
Abmessungen	36,5 x 32 x 18mm	Dimension
Gewicht	39g	Gewicht
Fahr Modi	Vorwärts / Rückwärts / Bremse Forward / Reverse / Brake	Running Modes
	Vorwärts / Bremse Forward Brake	
	Vorwärts / Rückwärts Forward / Reverse	

EINSTELLEN DES FAHRTENREGLERS / ESC SETTINGS

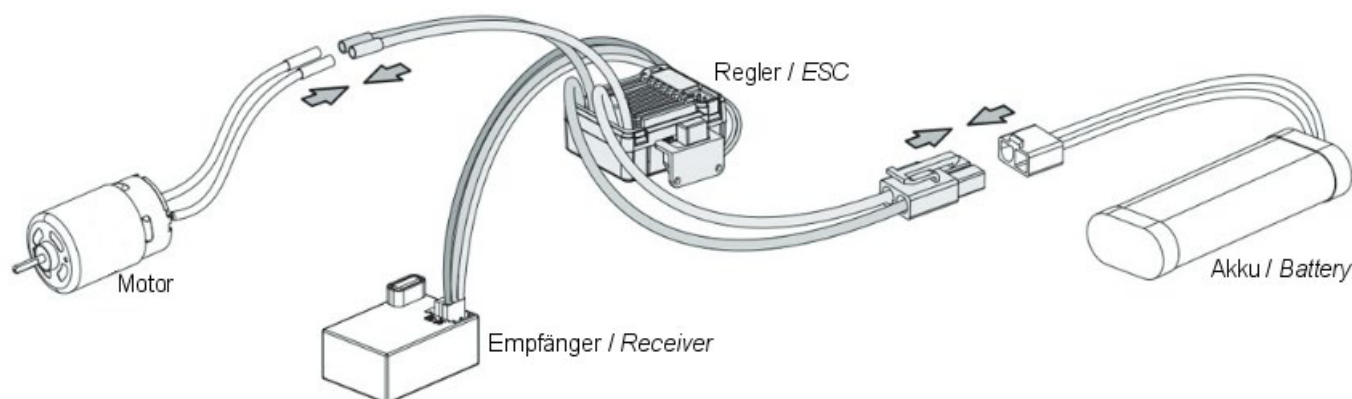

Schalten Sie den Regler aus, verbinden Sie den Akku, Motor, Regler, Empfänger wie dargestellt. Überprüfen Sie die Verkabelung bevor Sie fortfahren.

ACHTUNG: Wenn der Akku falsch angeschlossen wird (Verpolung), können irreparable Schäden an Regler und Akku auftreten. Achten Sie stets auf eine korrekte Polung der Akkukabel.

Um die Motordrehrichtung zu ändern, können Sie die Motoranschlusskabel tauschen.

Schalten Sie den Sender ein und stellen Sie den Trimm-Poti des Gaskanals auf 0 und den Dual Rate Poti des Gaskanals auf 100.

Bedeutung der Akustischen Signale	LED-Status (Im Betrieb)
1x Piep: NiMH-Modus erkannt	Gashebel in Neutralstellung LED ist aus.
2x Piep: 2S LiPo Akku erkannt	Gashebel im Regelbereich vorwärts, rückwärts oder Bremse.
3x Piep: 3S LiPo Akku erkannt	LED blinkt
1x Piep lang: Selbsttest und Gaswegkalibrierung.	Gashebel auf Vollanschlag vorwärts, rückwärts oder Bremse.
Der Regler ist betriebsbereit	LED leuchtet.

Der Gasweg wird eingestellt, indem Sie den Regler einschalten. Belassen Sie den Gashebel in der Neutralposition und warten Sie drei Sekunden, bis die Selbstkalibrierung abgeschlossen ist. Ein Piepton bestätigt die erfolgreiche Durchführung der Kalibrierung. Der Regler ist jetzt betriebsbereit.

Switch off the controller, connect the battery, motor, controller, receiver as shown. Check the wiring before proceeding.

ATTENTION: If the battery is incorrectly connected (reverse polarity), irreparable damage to the controller and battery can occur.

Always pay attention to correct polarity of the battery cables.

To change the direction of motor rotation, you can replace the Motor connection cables.



Turn on the transmitter and set the trim potentiometer of the gas channel to 0 and the dual rate potentiometer of the gas channel to 100.

Importance of acoustic signals	LED-Status (in operation)
1x beep: NiMH mode detected	Throttle trigger in neutral position LED is off.
2x beep: 2S LiPo Battery detected	

3x beep: 3S LiPo Battery detected
1x beep long: Self test and throttle range calibration. The ESC is ready for operation

Throttle trigger in the forward, reverse or brake range. LED flashes
Throttle trigger at full forward, backward or brake. LED lights up.

The throttle range is set by switching on the controller. Leave the throttle in neutral position and wait three seconds for self-calibration to complete. A beep confirms successful calibration. The controller is now ready for use.



模式 MODE	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐
电池 BATT	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	
	LiPo	NiMH	

F/B/R: Vorwärts/Bremse/Rückwärts

F/B: Vorwärts/Bremse

F/R: Vorwärts/Rückwärts (Crawler Modus)

Das Bild zeigt die Positionen der Jumper.

Um die Einstellungen vorzunehmen. Schalten Sie den Regler aus.

F/B/R: Forward/Brake/Reverse


F/B: Forward/Brake

F/R: Forward/Reverse (Crawler mode)

The picture shows the positions of the jumpers.

To make the settings. Switch off the ESC.


Vordere Baugruppe
Front Assembly

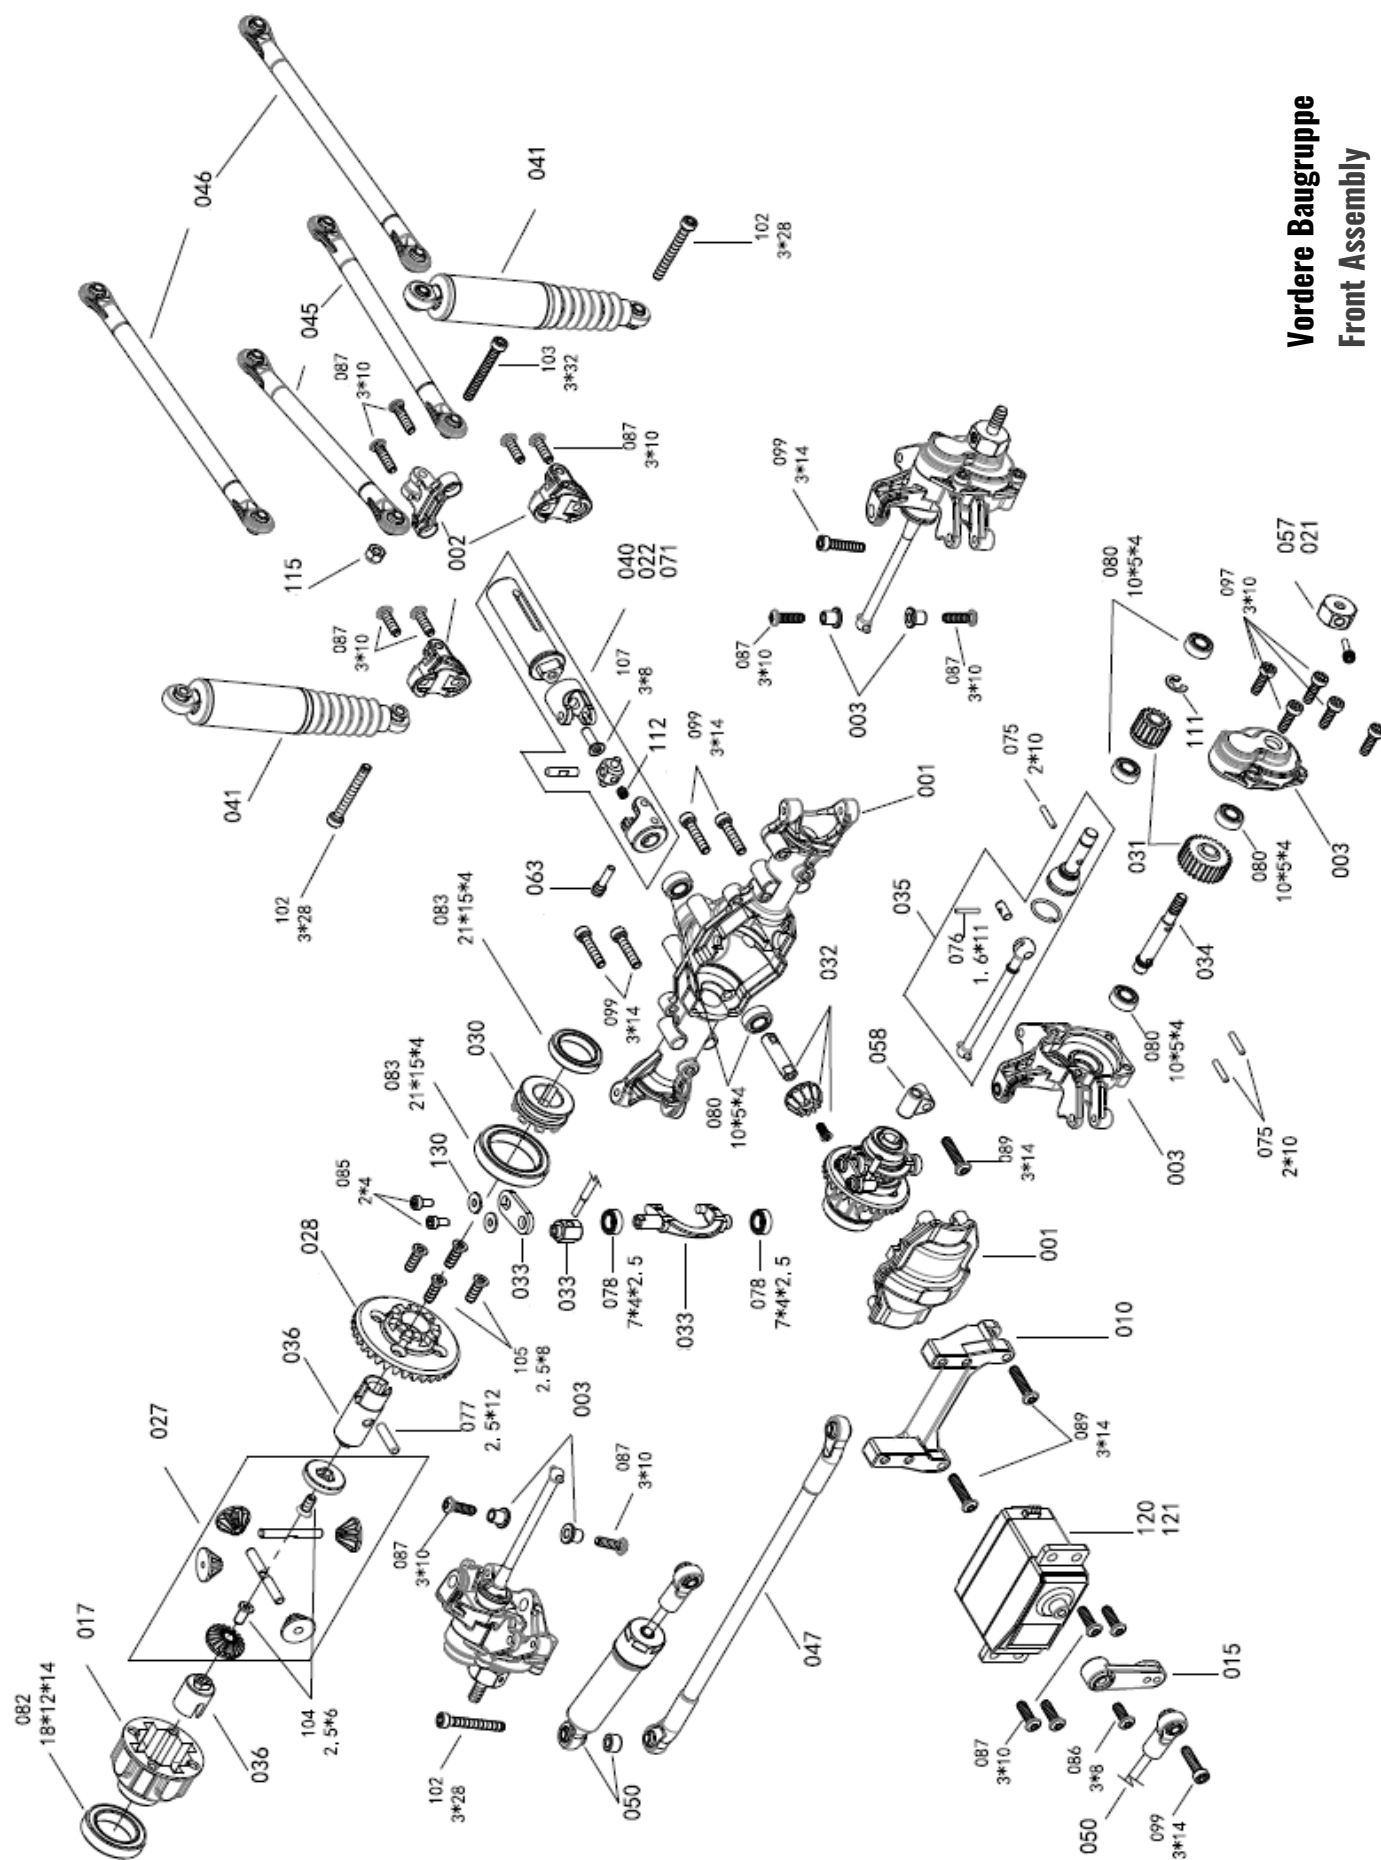




Exploded view diagram of a mechanical assembly. The components are labeled with numbers: 051, 020, 043, 044 (7T), 044 (8T), 044 (9T), 020, 042, 020, 043, 020, 062, 051, and 020. A bracket labeled 041 spans the middle section of the assembly.




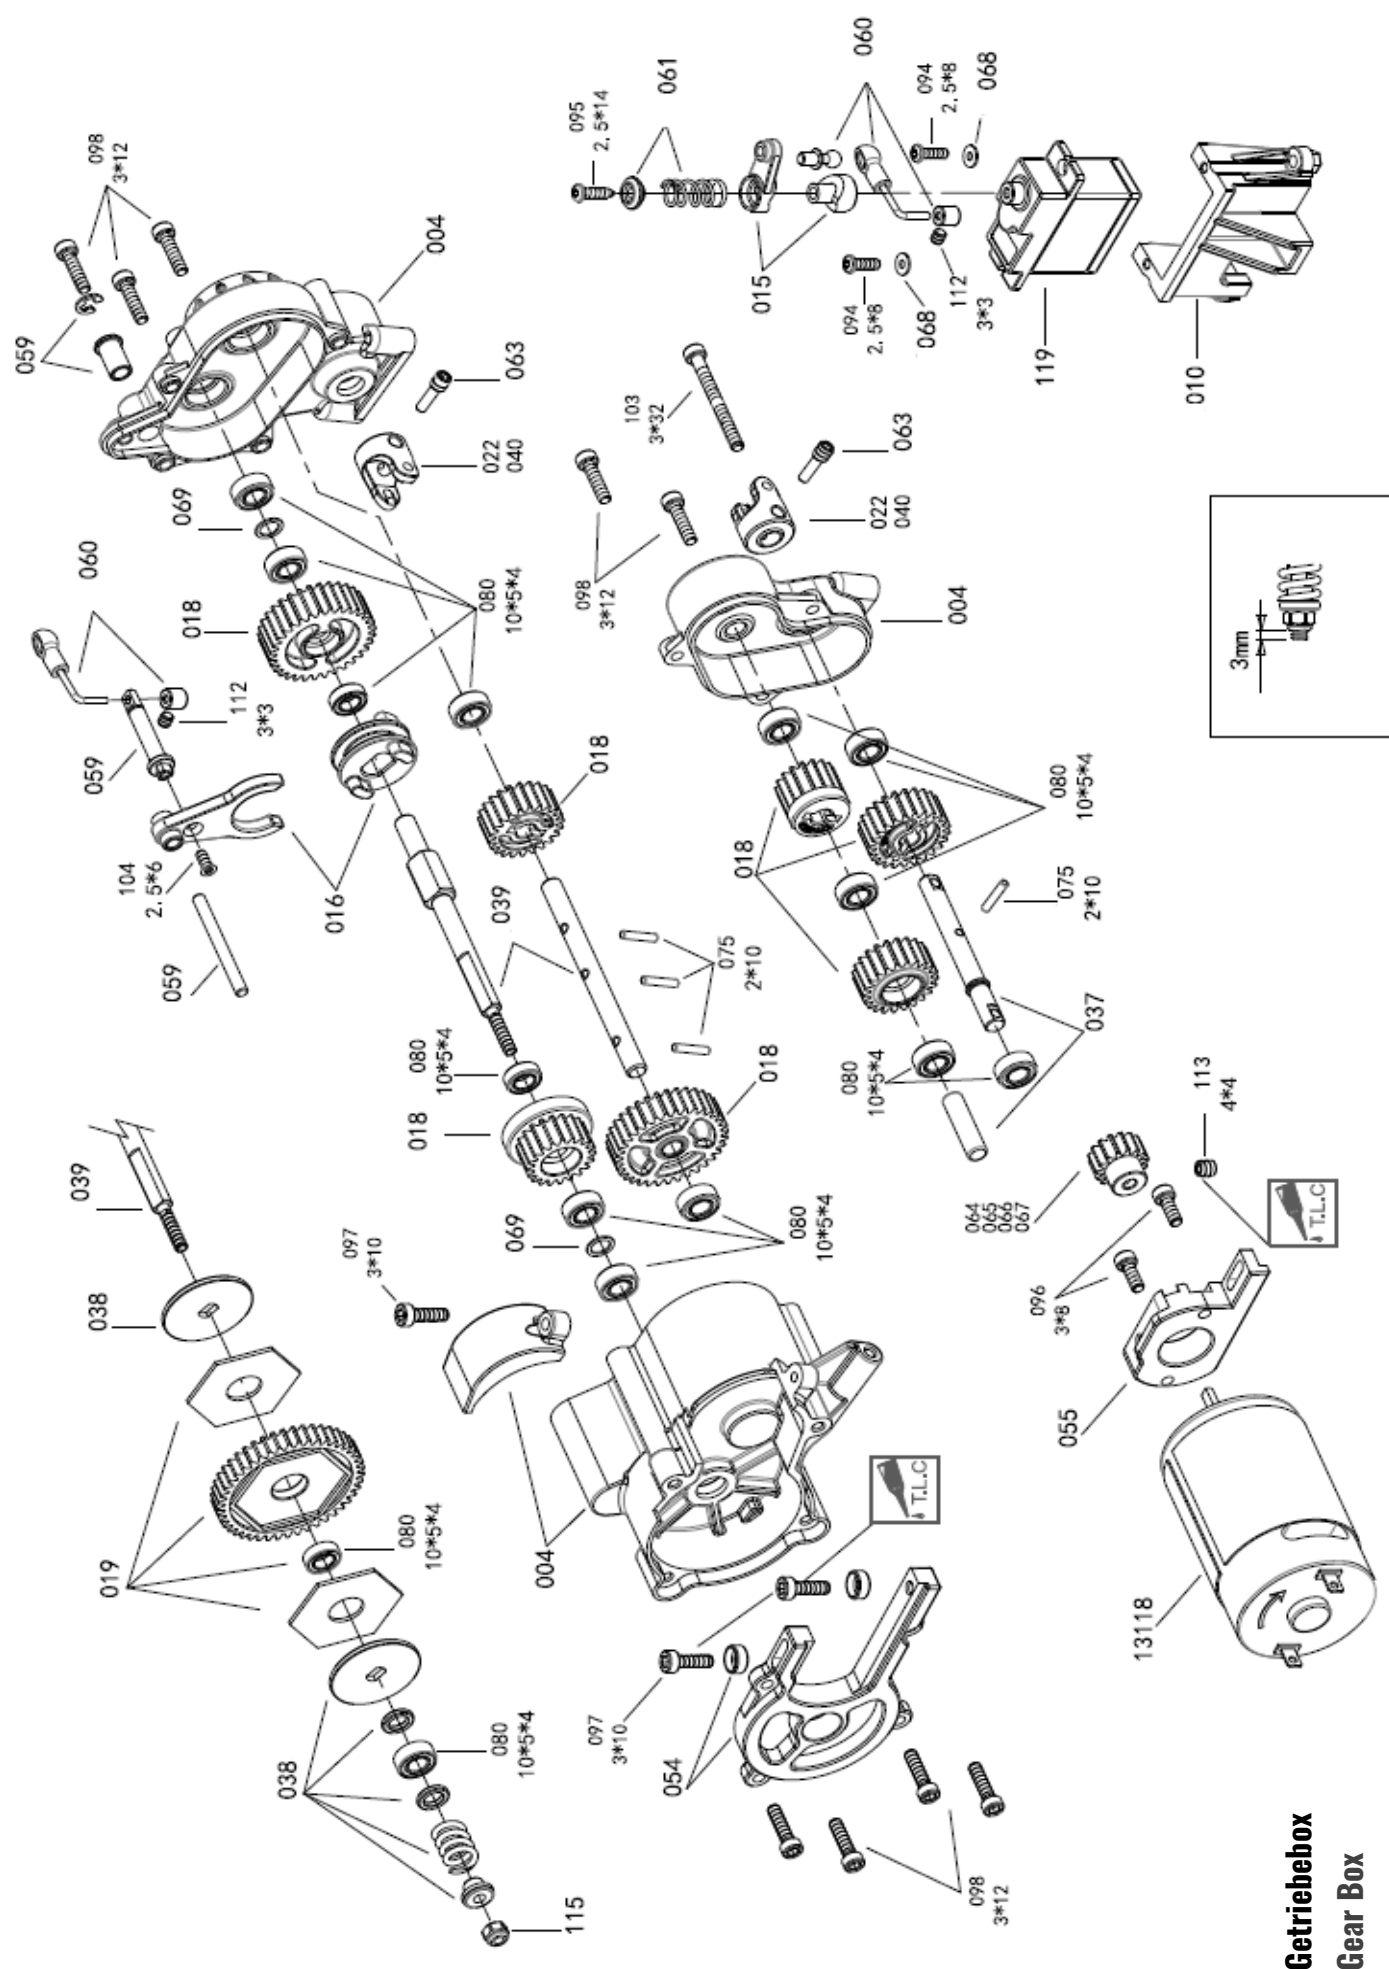


Getriebebox
Gear Box



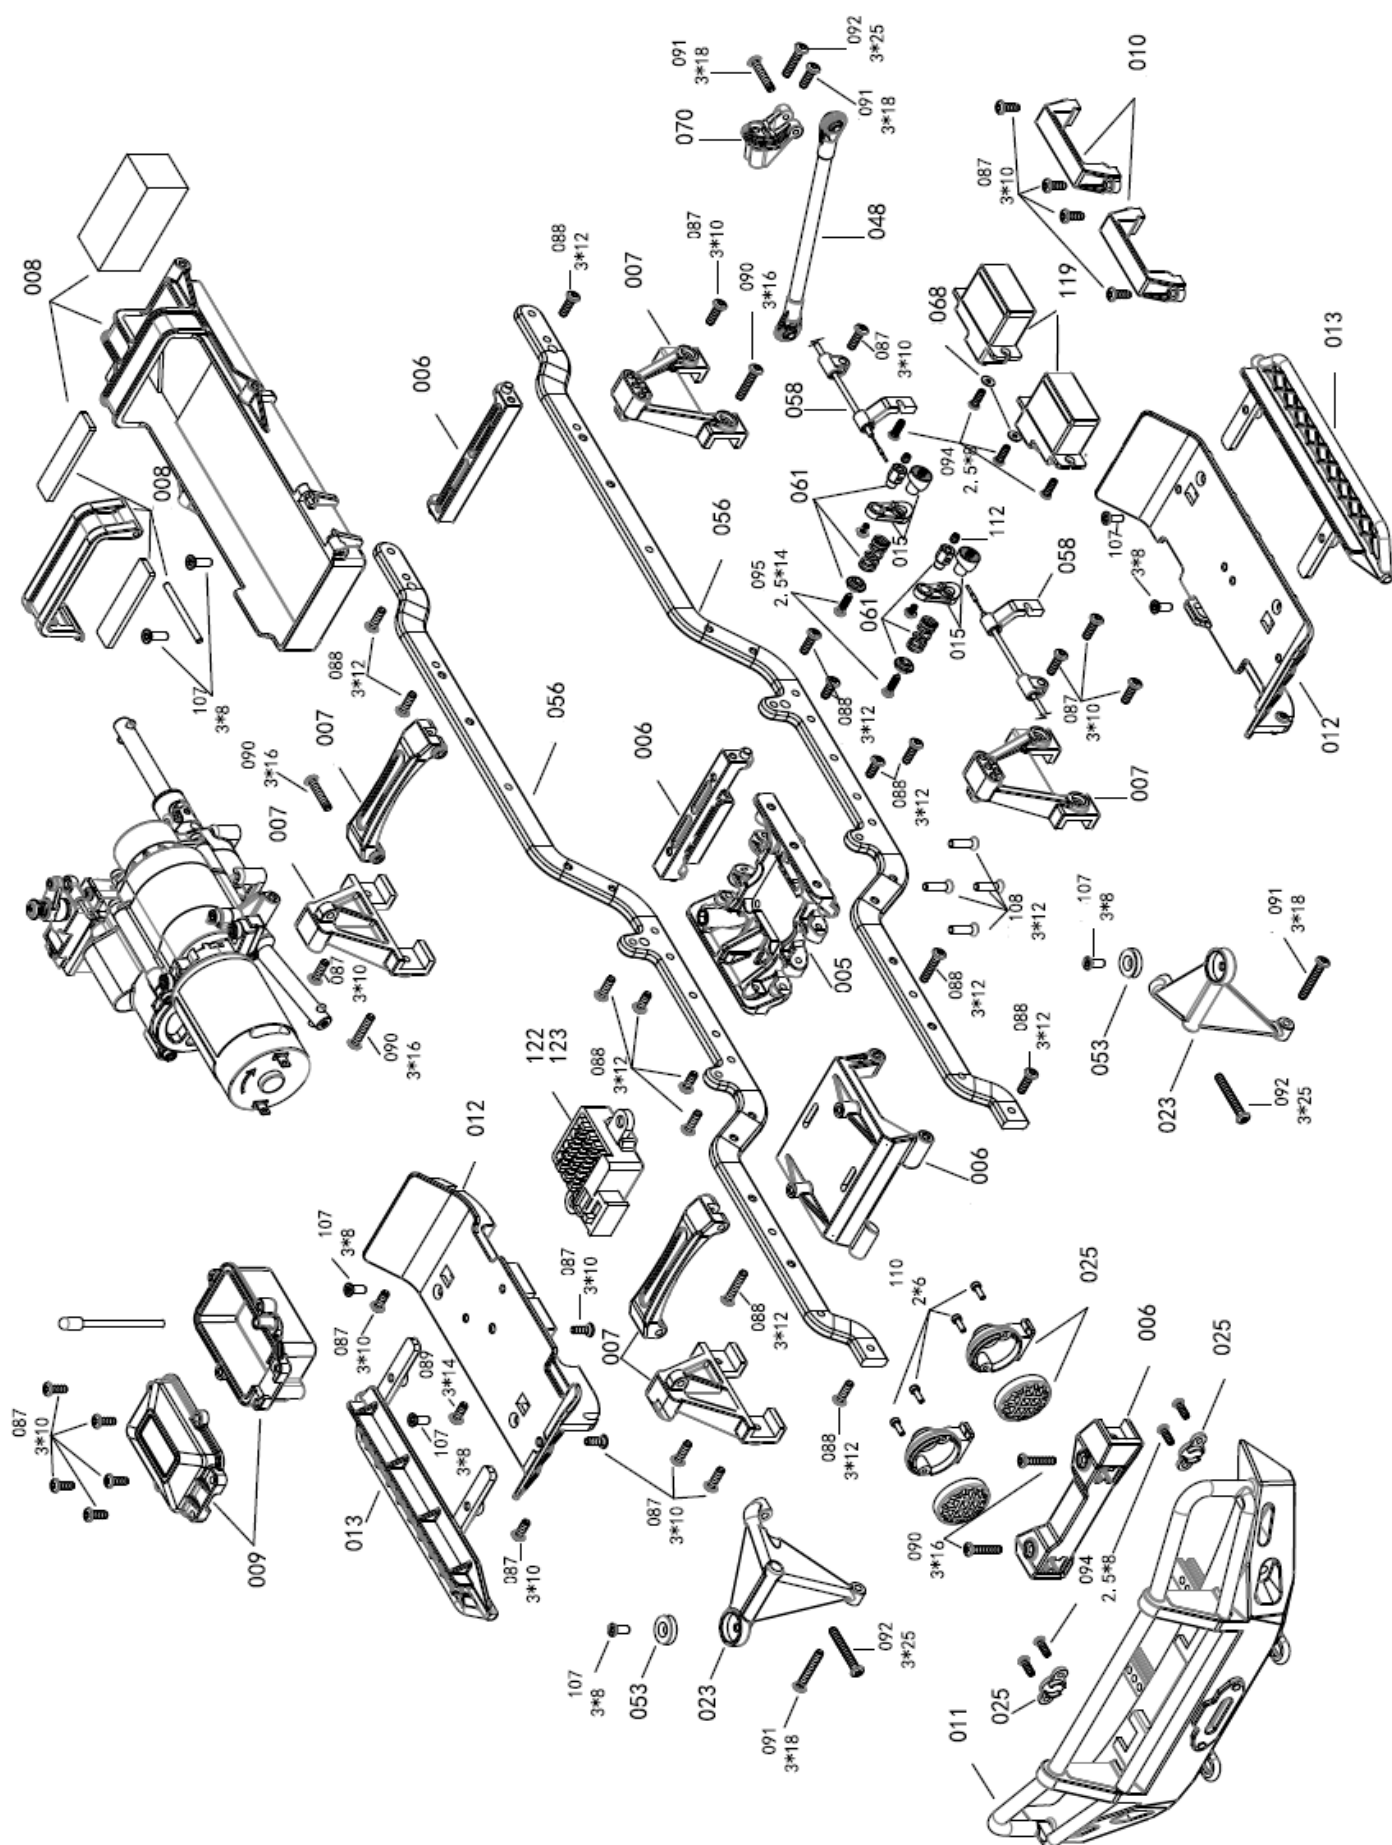


Chassis

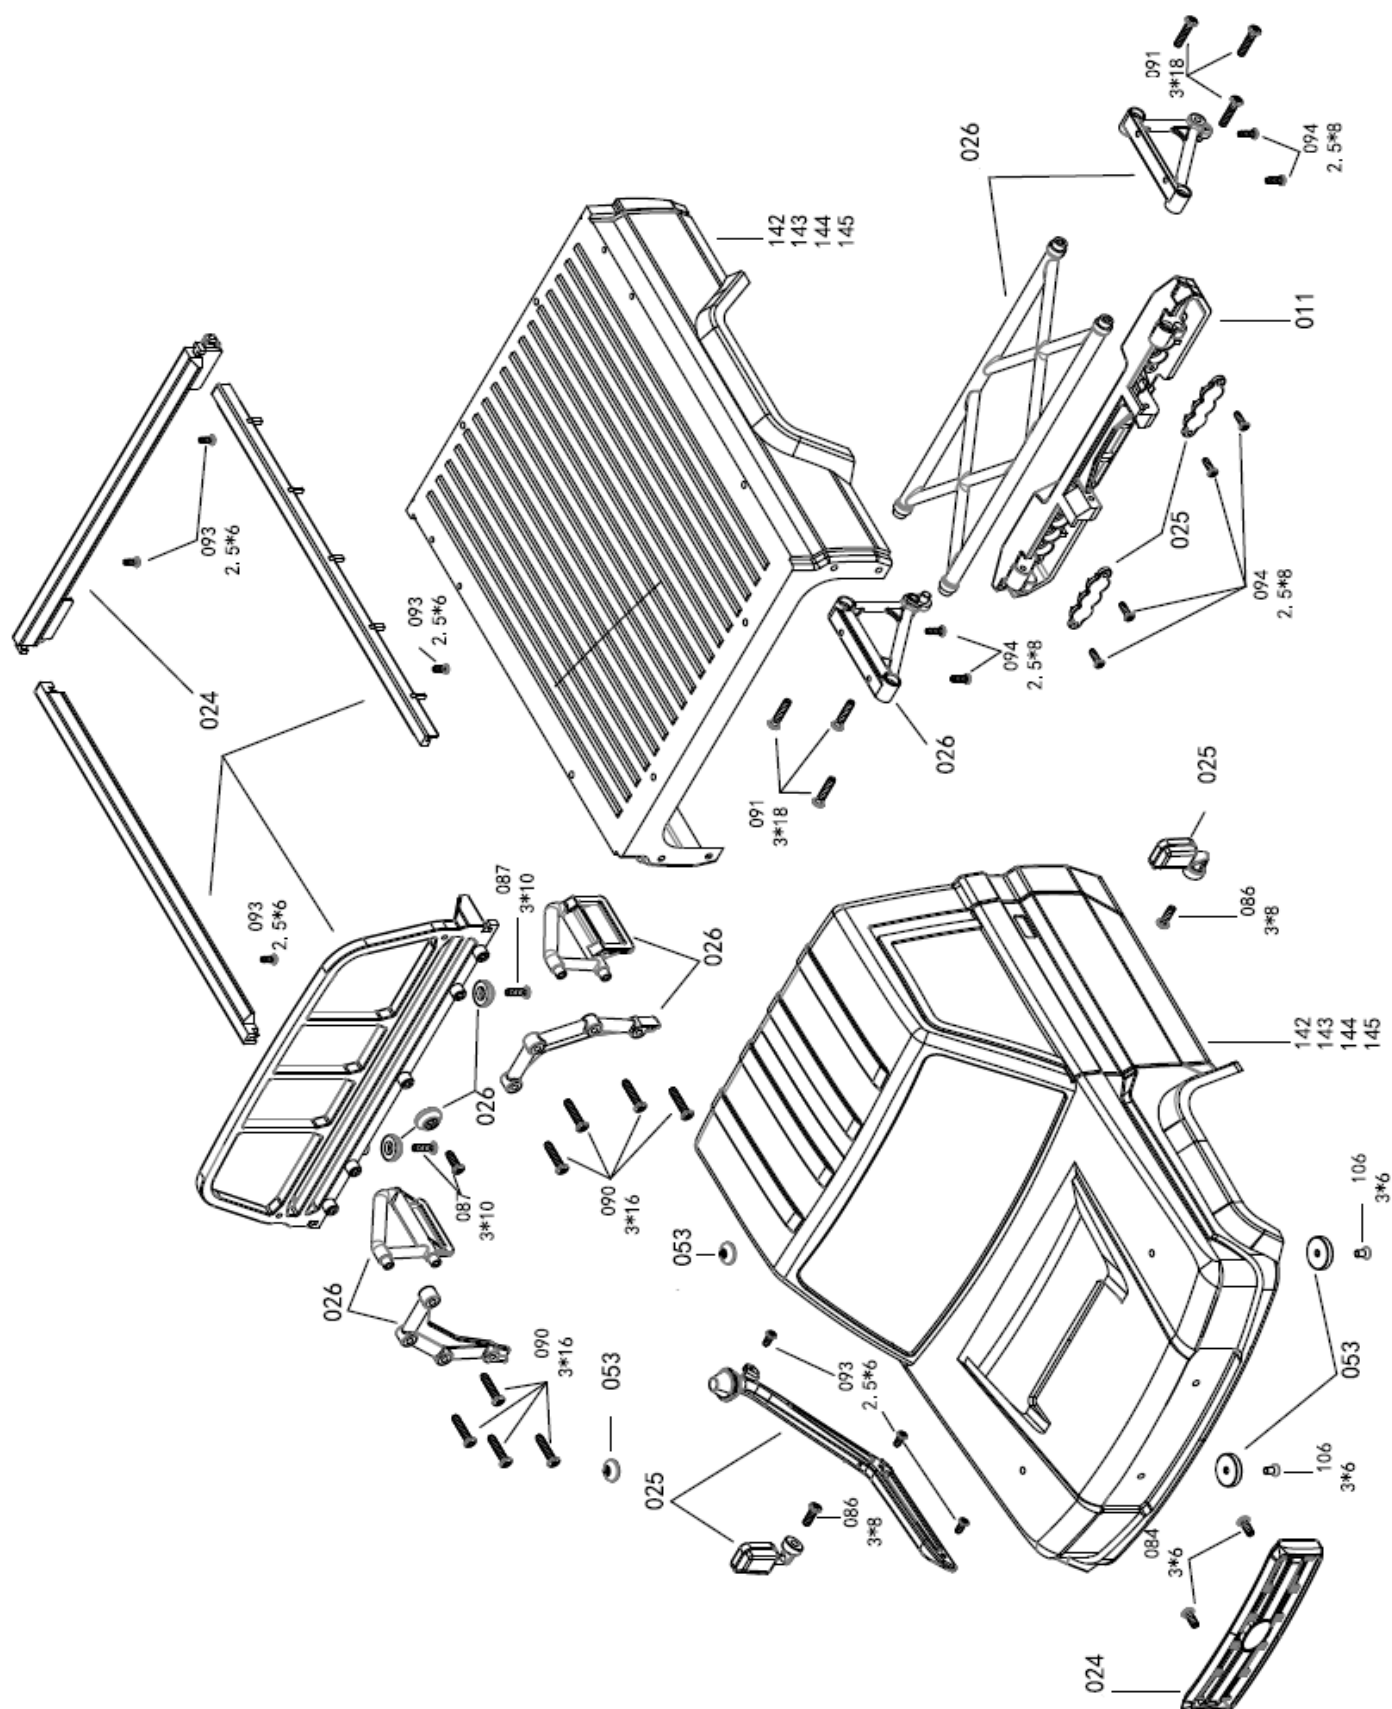

Karosserie
Body

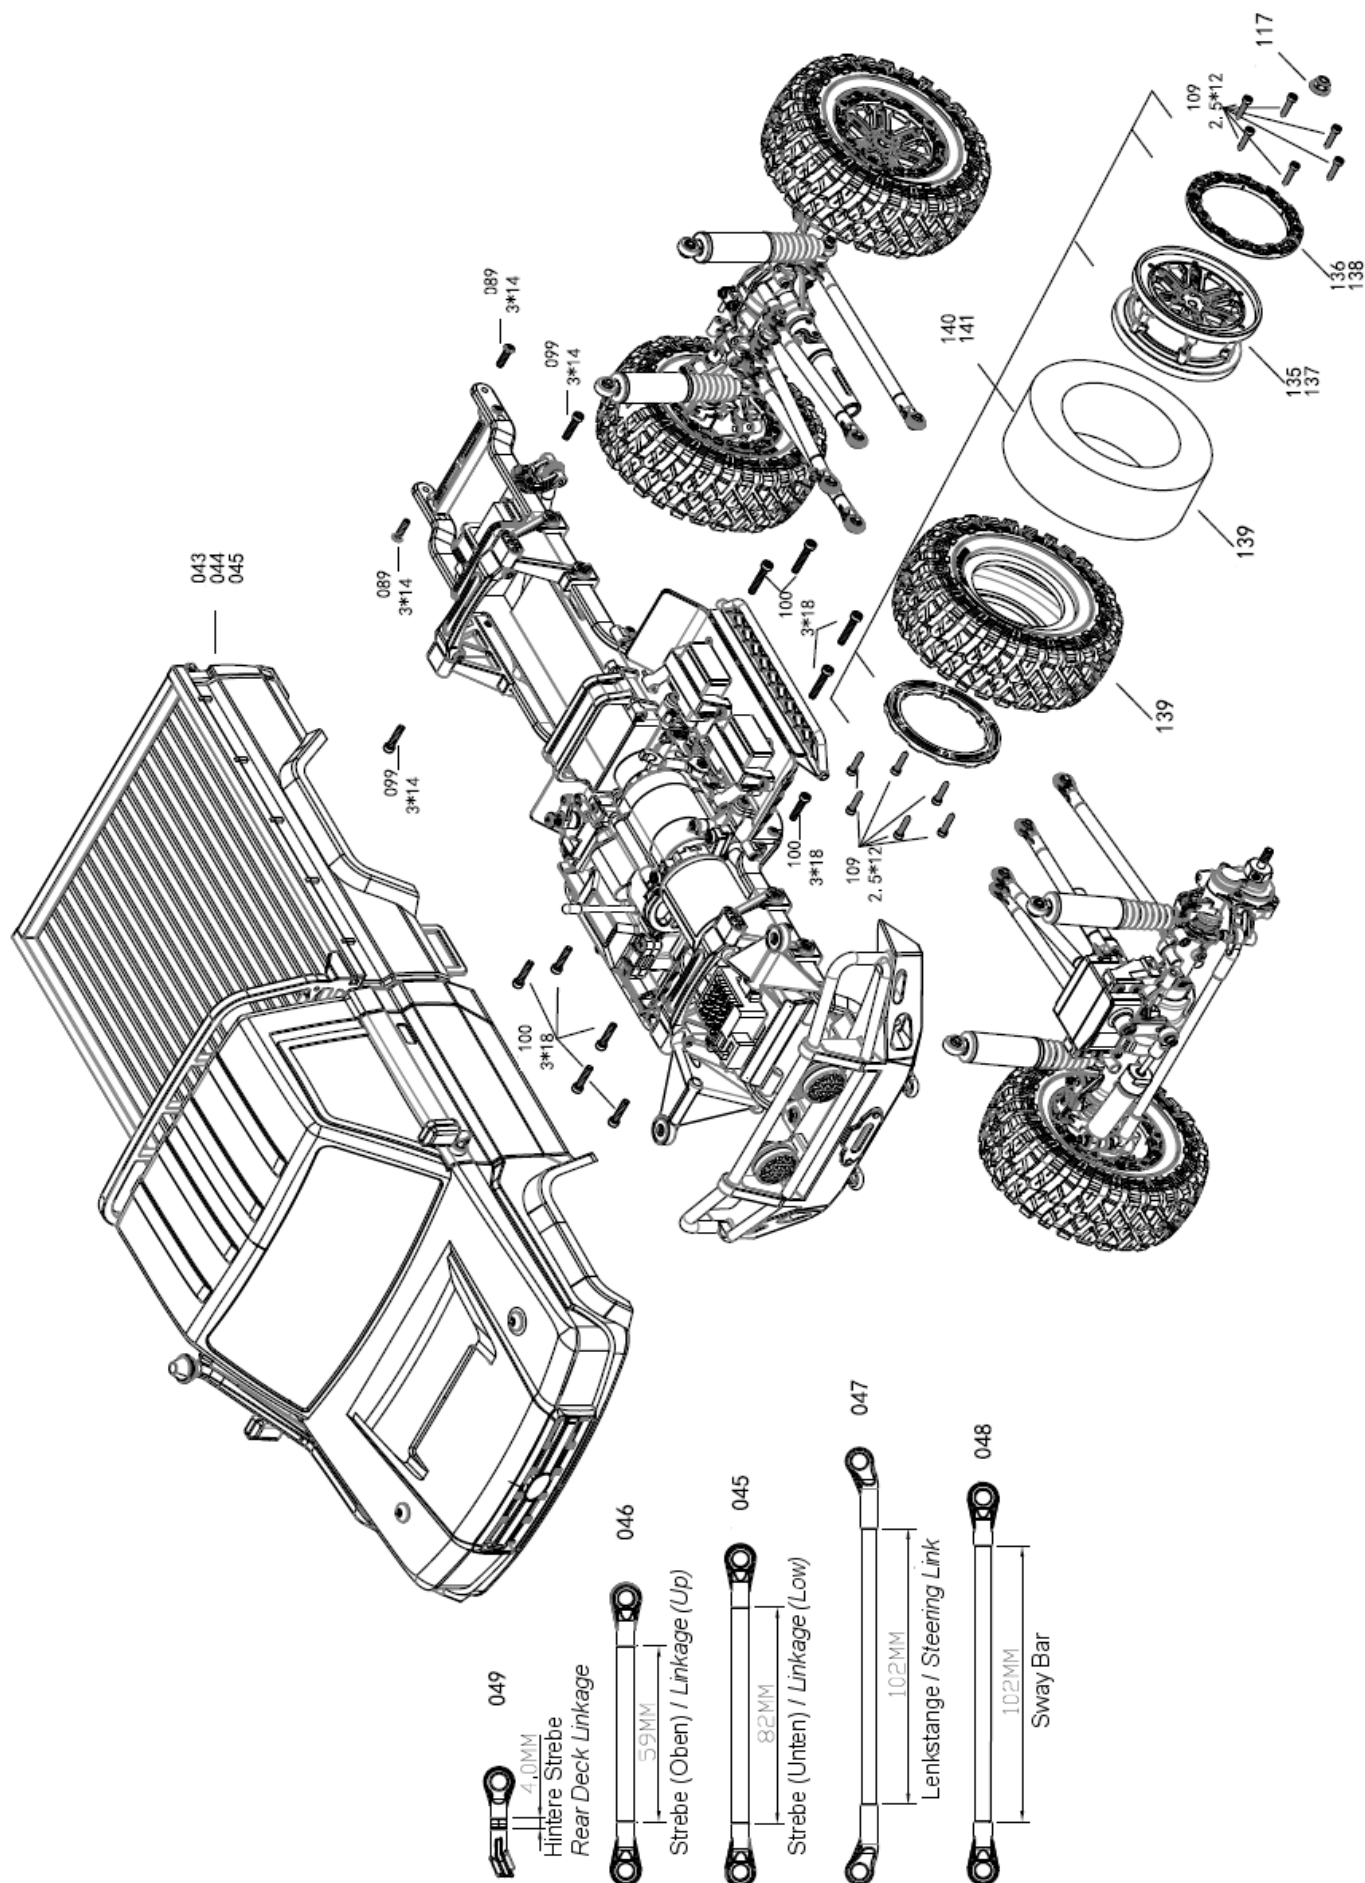

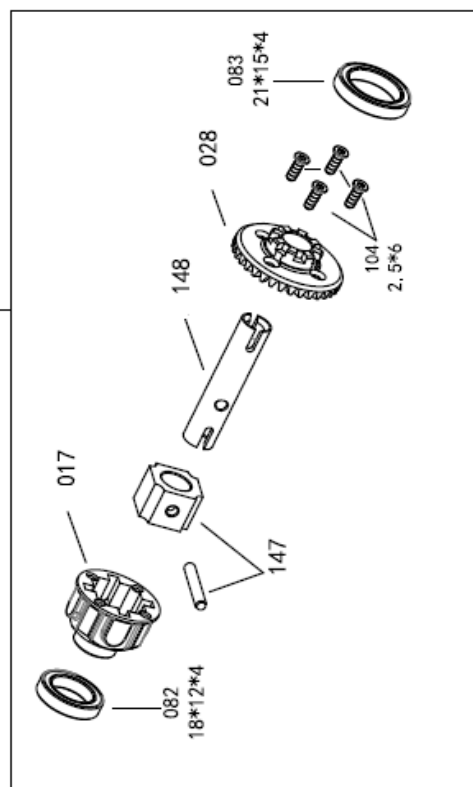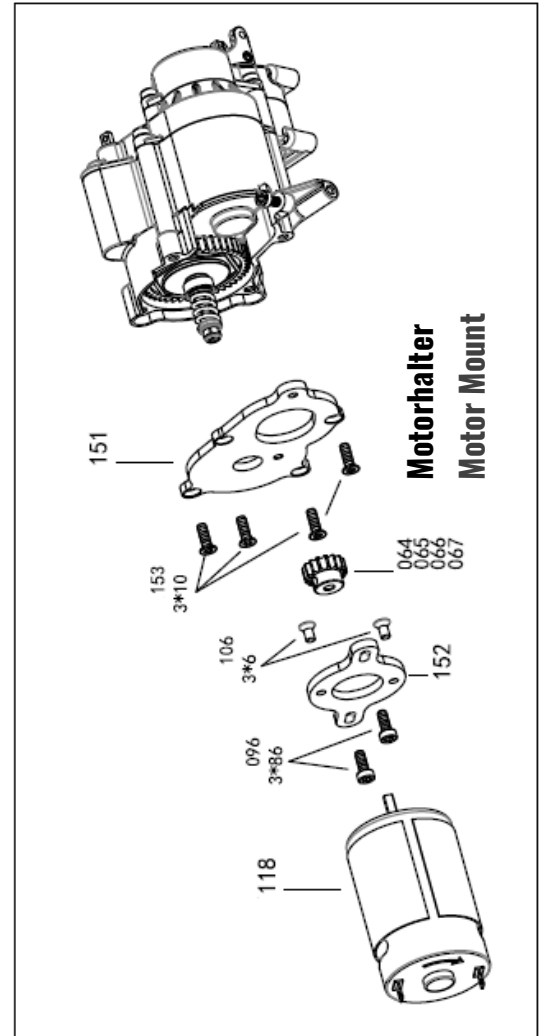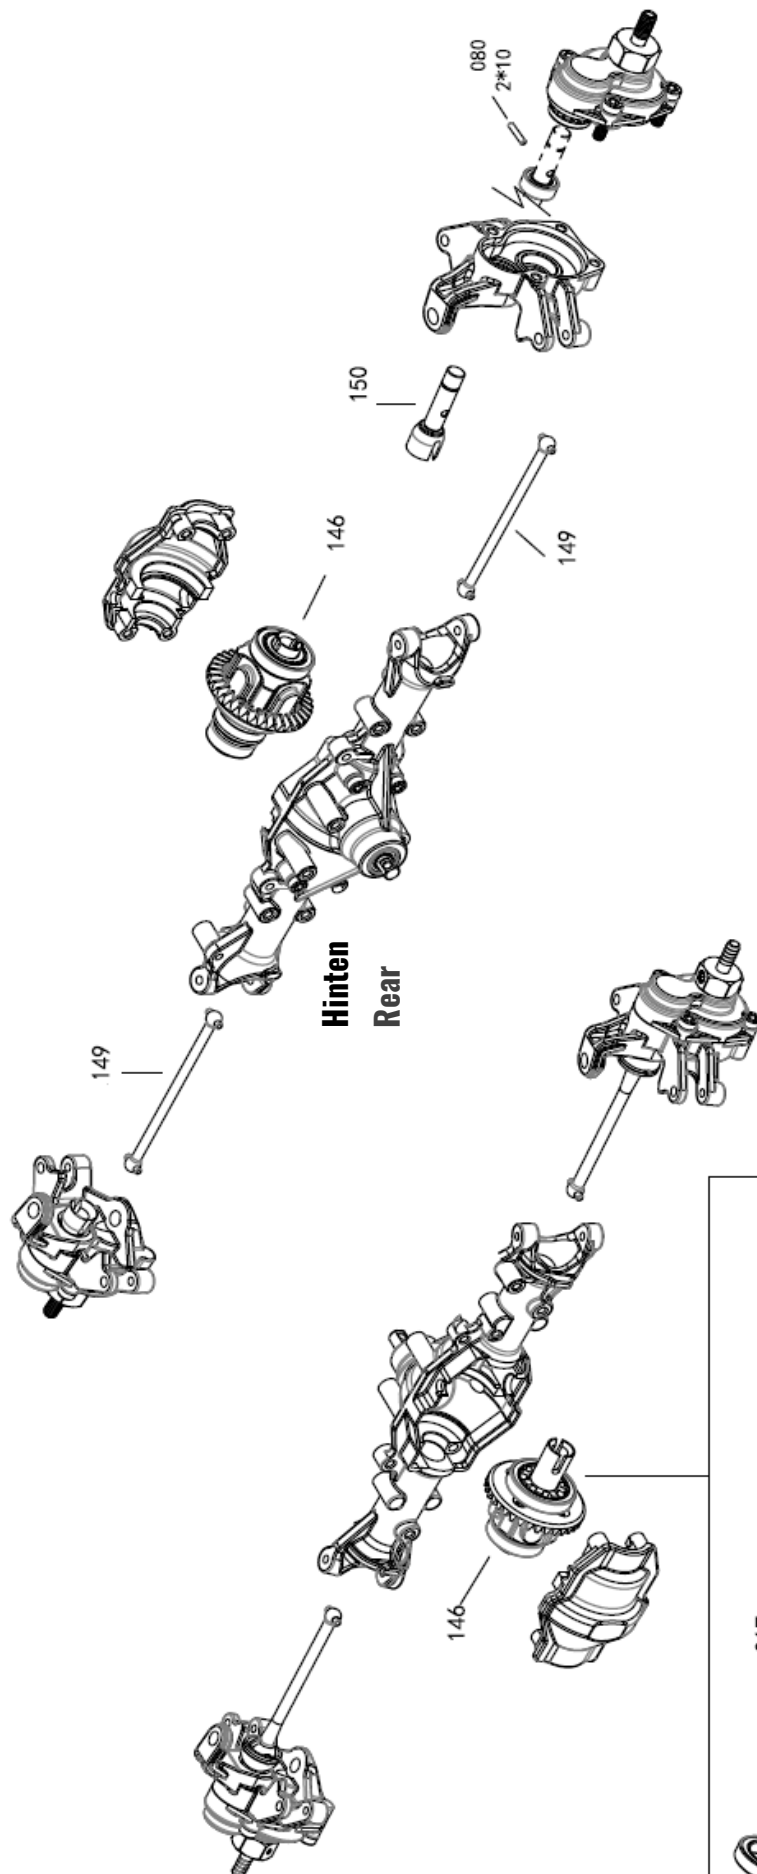

ERSATZTEILE & ZUBEHÖR / *SPARE PARTS AND ACCESSORIES*

Die Ersatzteile-Nummern finden Sie in den Explosionszeichnungen. Die Nummer setzt sich aus der Vornummer: 021-17223 + Nummer in den Zeichnungen zusammen.

The spare parts number you will find in explosion draw. The number consists of number: 021-17223 + number in the drawings.



amewi.com